

LOGO灯系列 LOGO LAMP



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA01I	5W	CREE/OSR	静止/Static	350




产品特点

无需连接高压电源，充电即可使用；手动旋转灯体就可以完成对焦工作；超简约设计，整个灯体非常小巧，无论是手持还是挂载都非常方便。

使用范围

车载广告、户外露营、地摊推广、演艺活动、低压太阳能等无法提供高压电源的应用场合。

配光曲线/LDC

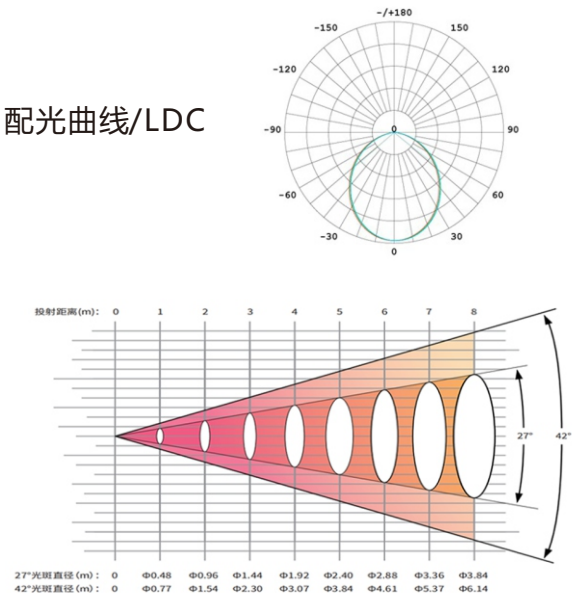

Features

No need to connect a high-voltage power supply, it can be used after charging; the focus can be completed by manually rotating the lamp body; ultra-simple design, the whole lamp body is very small, whether it is handheld or mounted, it is very convenient


Application

Vehicle advertising, outdoor camping, stall promotion, performing arts activities, low-voltage solar energy and other applications that cannot provide high-voltage power

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	USB DC3-5V
光源功率 (Chip power) :	5 W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手 动
光束角度 (Beam angle) :	20°
产品净重 (Net weight) :	0.45KG
产品毛重 (Gross weight) :	0.54KG
包装尺寸 (Packing size) :	17.6*14.8*7.2CM
图案控制 (Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	图 案 闪 烁
备注 (Remark) :	6000MA电池,充电一次使用时间6-8小时;吸顶夹式两种安装方式可选

尺寸与安装 Size/Installation

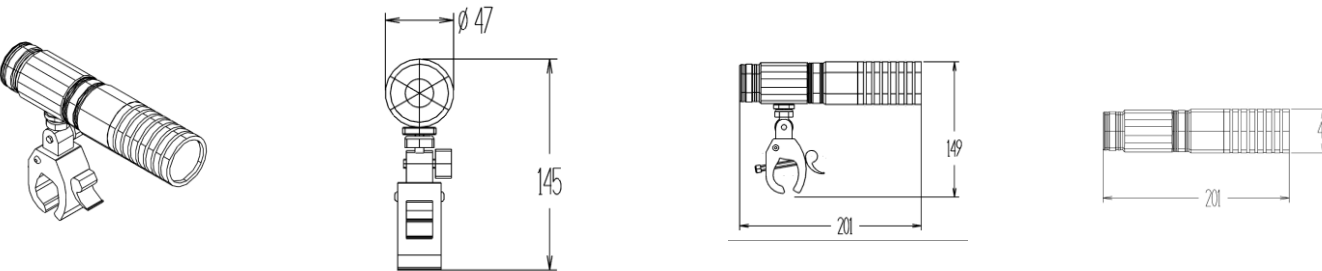

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download



国家高新技术企业

LOGO灯系列 LOGO LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA02A	10W	CREE/OSR	静止/Static	1000




产品特点

超小开孔设计，整个灯体长度不超120CM，能适用大部分超低吊顶安装要求。

使用范围

餐饮、KTV等场合作为房号灯使用；也可改装适用于车载和移动叉车等场景。

配光曲线/LDC

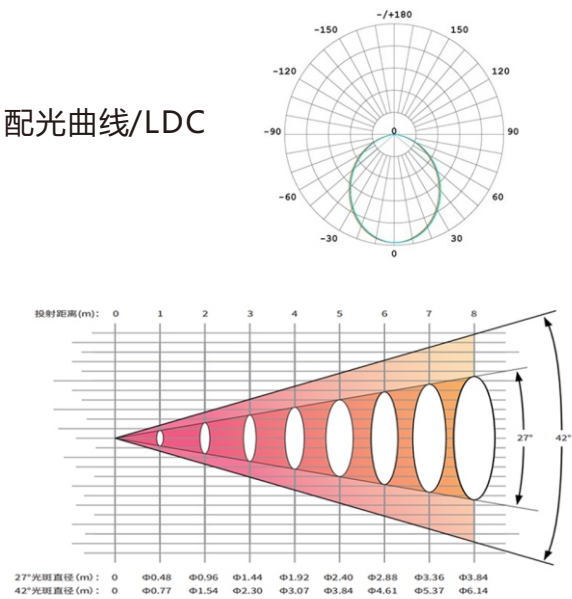

Features

Ultra-small opening design, the length of the entire lamp body does not exceed 120CM, which can be applied to most ultra-low ceiling installation requirements.


Application

It can be used as a room number light in catering, KTV and other occasions; it can also be modified for use in vehicle-mounted and mobile forklifts and other scenarios

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	10W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手 动
光束角度 (Beam angle) :	20°
产品净重(Net weight) :	0.40KG
产品毛重(Gross weight) :	0.50KG
包装尺寸(Packing size) :	17.6*14.8*7.2CM
图案控制 (Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	感应
备注 (Remark) :	嵌入式安装,开孔尺寸55-60MM,最佳开孔58MM；可改装3-5V电压输入

尺寸与安装 Size/Installation

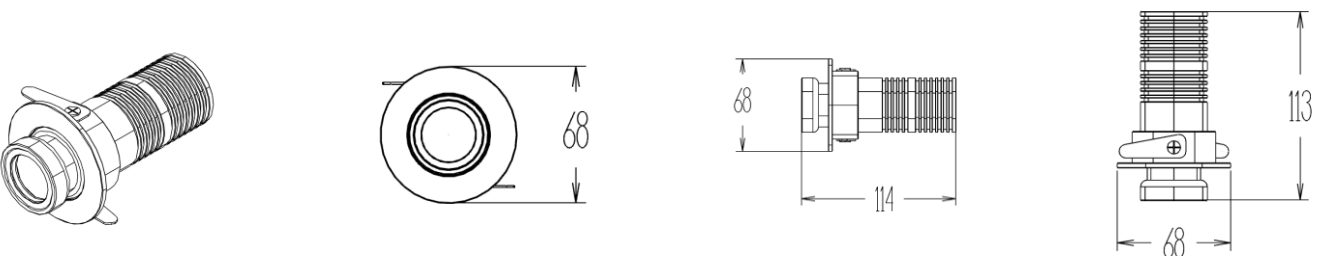

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

LOGO灯系列 LOGO LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA02B	10W	CREE/OSR	静止/Static	1000




产品特点

超小灯体，1K流明亮度能满足基本的投影要求。

使用范围

商场展厅形象投影；配套应急设备，可以代替消防应急标志灯。

配光曲线/LDC

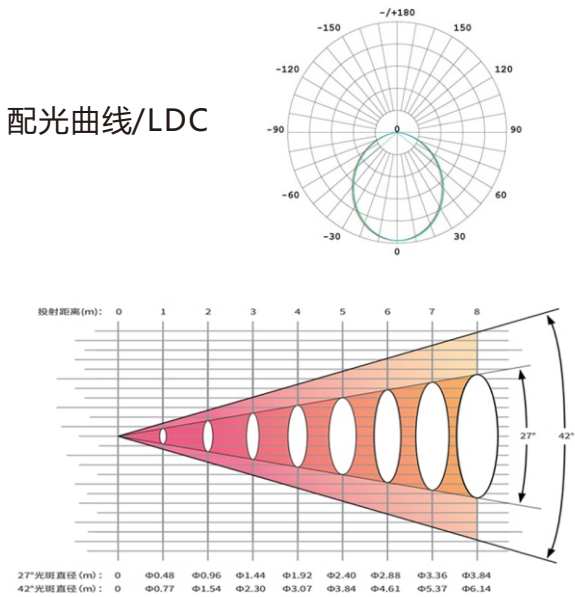

Features

Super small lamp body, 1K lumen brightness can meet the basic projection requirements


Application

Image projection of shopping mall exhibition hall; Supporting emergency equipment, can replace the fire emergency sign light

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	10W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°
产品净重(Net weight) :	0.35KG
产品毛重(Gross weight) :	0.42KG
包装尺寸(Packing size) :	13.5*12.5*6.0CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	感应
备注(Remark) :	吸顶式或轨道安装；可改装3-5V电压输入

尺寸与安装 Size/Insta.llation

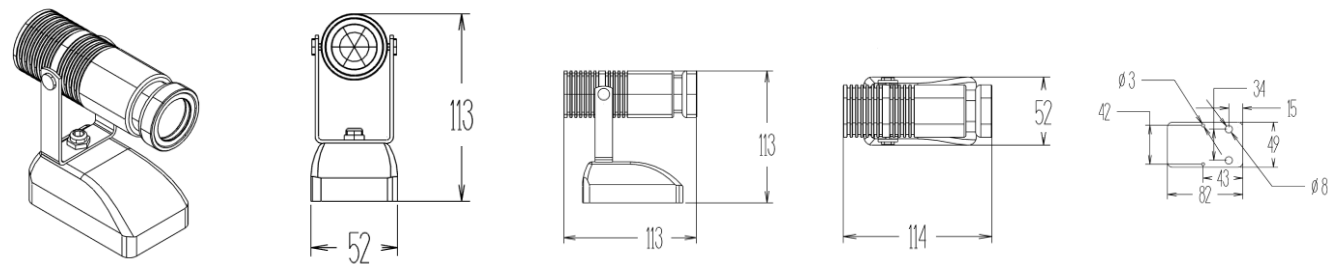

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

LOGO灯系列 LOGO LAMP




国家高新技术企业

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	11.5W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	0.9KG
产品毛重(Gross weight) :	1.15KG
包装尺寸(Packing size) :	25.5*21.5*13.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶轨道安装方式可选

尺寸与安装 Size/Insta.llation

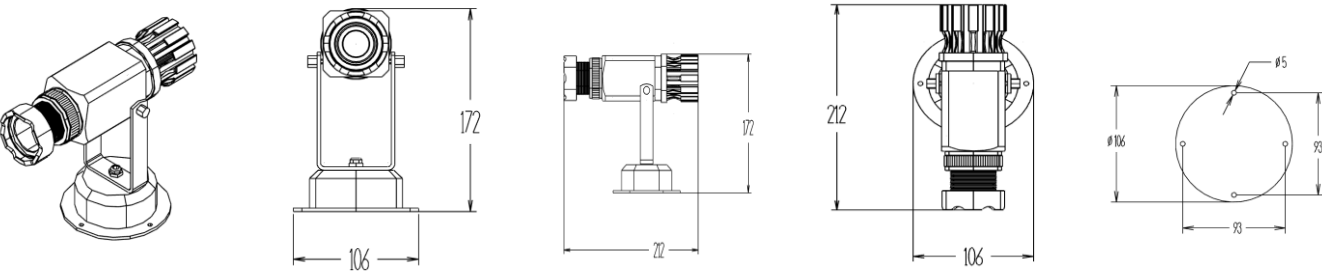

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case




素材下载 Date Download



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA02C	20W	CREE/OSR	静止/Static	1800
LA02D	20W	CREE/OSR	旋转/Moving	1800
LA02E	20W	CREE/OSR	遥控/Remote control	1800



配光曲线/LDC

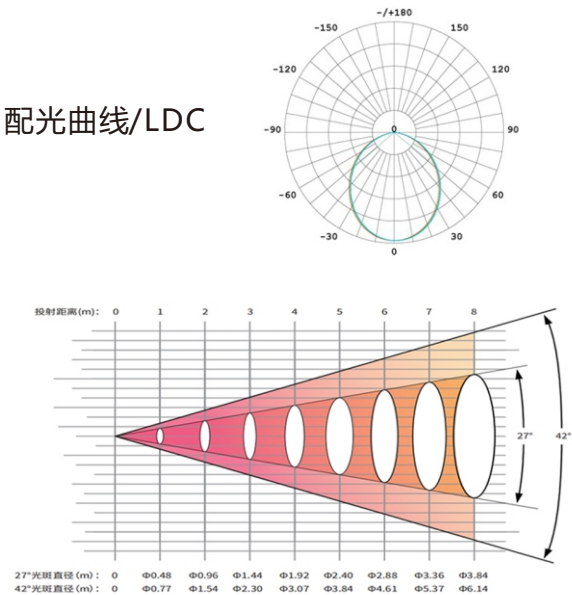

产品特点

经典设计，手扭螺丝可以调节投影方向和图案角度；独特密封式防尘专利设计，保证投影效果持续高清。

使用范围

高流明度投影效果，能够轻松应对1-3米投射距离；广泛使用于各种餐饮、专卖店门头、商场等场所广告宣传。

Features

Classic design, the projection direction and pattern angle can be adjusted by twisting the screw by hand; the unique sealed and dust-proof patented design ensures continuous high-definition projection effect.

Application

The high-lumen projection effect can easily cope with the projection distance of 3-6 meters; it is widely used in advertisements in various restaurants, specialty stores, shopping malls and other places.

LOGO灯系列 LOGO LAMP




国家高新技术企业

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	1 7.3W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P50
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	0.9KG
产品毛重(Gross weight) :	1.15KG
包装尺寸(Packing size) :	25.5*21.5*13.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶轨道安装方式可选

尺寸与安装 Size/Insta.llation

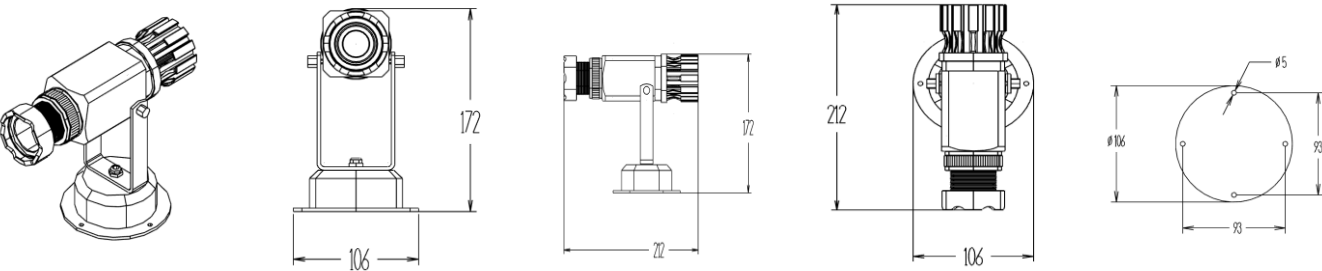

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case




素材下载 Date Download



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA03A	25W	CREE/OSR	静止/Static	2800
LA03B	25W	CREE/OSR	旋转/Moving	2800
LA03C	25W	CREE/OSR	遥控/Remote control	2800



配光曲线/LDC

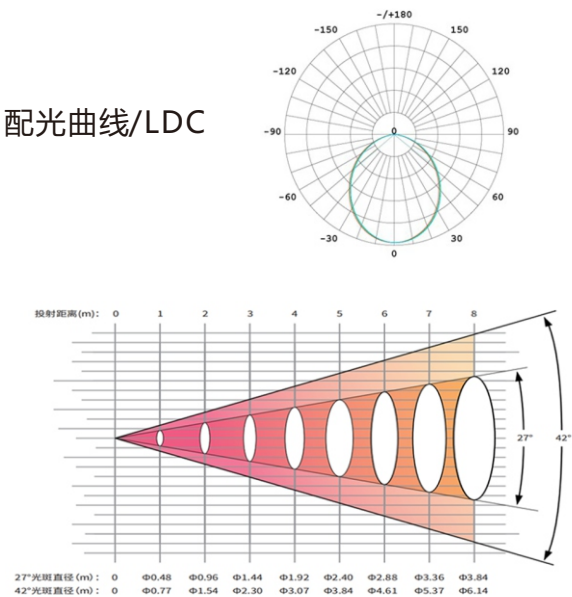

Features

Classic design, hand twist screw can adjust the projection direction and pattern Angle; Unique secretSealed dustproof patent design, to ensure that the projection effect of high definition.

Application

High lumen projection effect, can easily deal with 2-5 meters projection distance; The widespread use ofIn a variety of restaurants, stores door, shopping malls and other places advertising

产品特点

经典设计，手扭螺丝可以调节投影方向和图案角度；独特密封式防尘专利设计，保证投影效果持续高清。

使用范围

高流明度投影效果，能够轻松应对2-5米投射距离；广泛使用于各种餐饮、专卖店门头、商场等场所广告宣传。

LOGO灯系列 LOGO LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA04A	35W	CREE/OSR	静止/Static	3200
LA04B	35W	CREE/OSR	旋转/Moving	3200
LA04C	35W	CREE/OSR	遥控/Remote control	3200




产品特点

经典设计，手扭螺丝可以调节投影方向和图案角度；独特密封式防尘专利设计，保证投影效果持续高清。

使用范围

高流明度投影效果，能够轻松应对3-6米投射距离；广泛使用于各种餐饮、专卖店门头、商场等场所广告宣传。

配光曲线/LDC

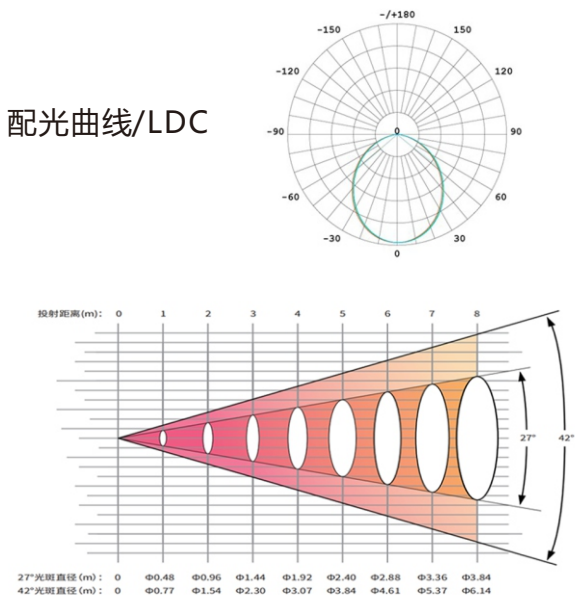

Features

Classic design, hand twist screw can adjust the projection direction and pattern Angle; Unique secretSealed dustproof patent design, to ensure that the projection effect of high definition.


Application

High lumen projection effect, can easily deal with 3-6 meters projection distance; The widespread use ofIn a variety of restaurants, stores door, shopping malls and other places advertising

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	2 8W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P50
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	1.48KG
产品毛重(Gross weight) :	1.72KG
包装尺寸(Packing size) :	34.5*22*15.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶轨道安装方式可选

尺寸与安装 Size/Insta.llation

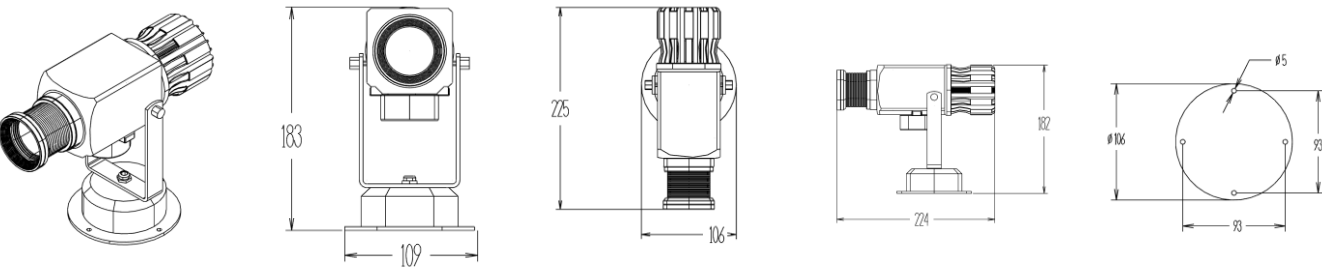

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

LOGO灯系列 LOGO LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA05A	55W	CREE/OSR	静止/Static	4800
LA05B	55W	CREE/OSR	旋转/Moving	4800
LA05C	55W	CREE/OSR	遥控/Remote control	4800




产品特点

经典设计，手扭螺丝可以调节投影方向和图案角度；独特密封式防尘专利设计，保证投影效果持续高清。

使用范围

高流明度投影效果，能够轻松应对3-8米投射距离；广泛使用于各种餐饮、专卖店门头、商场等场所广告宣传。

配光曲线/LDC

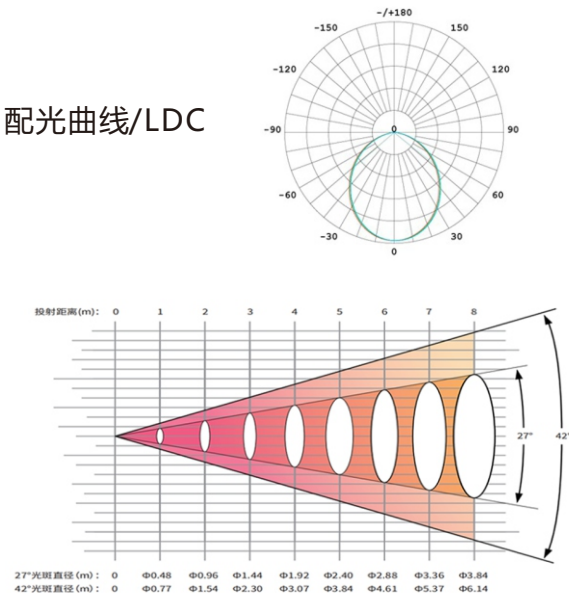

Features

Classic design, hand twist screw can adjust the projection direction and pattern Angle; Unique secretSealed dustproof patent design, to ensure that the projection effect of high definition.


Application

High lumen projection effect, can easily cope with 3-8 meters projection distance; The widespread use ofIn a variety of restaurants, stores door, shopping malls and other places advertising

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	4 6W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	1.50KG
产品毛重(Gross weight) :	1.75 KG
包装尺寸(Packing size) :	34.5*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶轨道安装方式可选

尺寸与安装 Size/Insta.llation

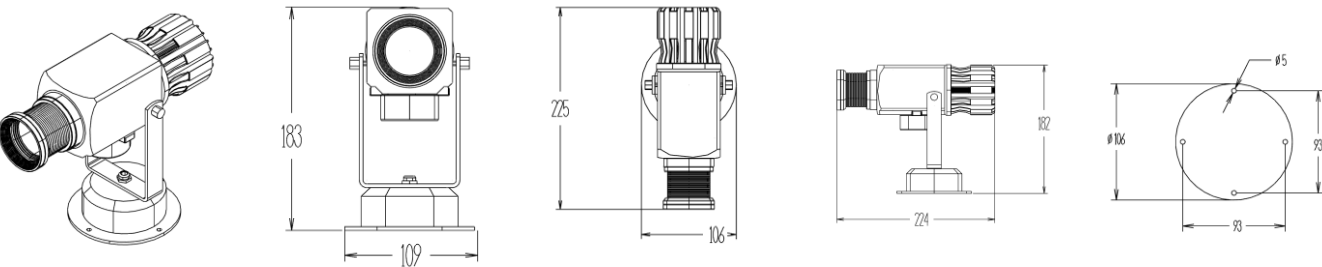

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

图案灯系列 PATTERN LAMP




国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA09A	80W	CREE/OSR	静止/Static	7800
LA09B	80W	CREE/OSR	旋转/Moving	7800
LA09C	80W	CREE/OSR	遥控/Remote control	7800



配光曲线/LDC

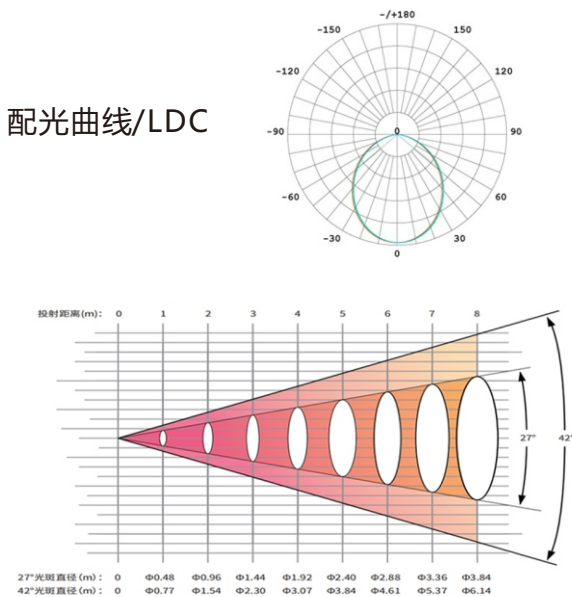

产品特点

经典设计，手扭螺丝可以调节投影方向和图案角度；独特密封式防尘专利设计，保证投影效果持续高清。

使用范围

高流明度投影效果，能够轻松应对5-10米投射距离；广泛使用于各种餐饮、专卖店门头、商场等场所广告宣传

Features

Classic design, hand twist screw can adjust the projection direction and pattern Angle; Unique secretSealed dustproof patent design, to ensure that the projection effect of high definition.


Application

High lumen projection effect, can easily deal with 5-10 meters projection distance; The widespread use of in a variety of restaurants, stores door, shopping malls and other places advertising

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	7 4W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	1.65KG
产品毛重(Gross weight) :	1.90KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶轨道安装方式可选

尺寸与安装 Size/Insta.llation

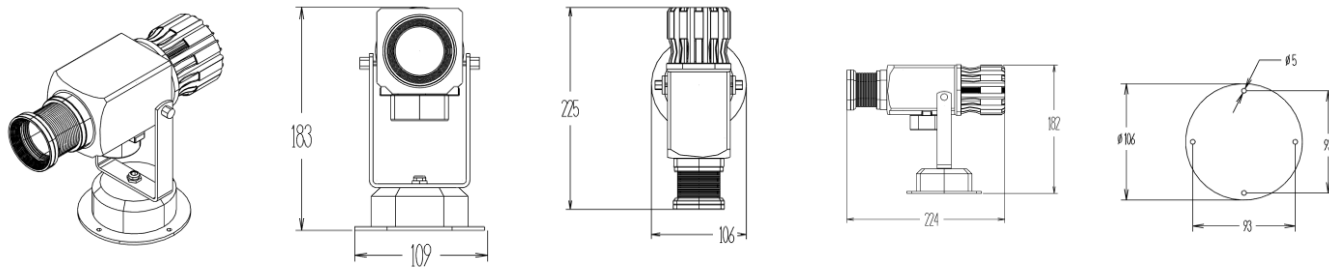

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

LOGO灯系列 LOGO LAMP




国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA06A	20W	CREE/OSR	静止/Static	1800
LA06B	20W	CREE/OSR	旋转/Moving	1800
LA06C	20W	CREE/OSR	遥控/Remote control	1800



配光曲线/LDC

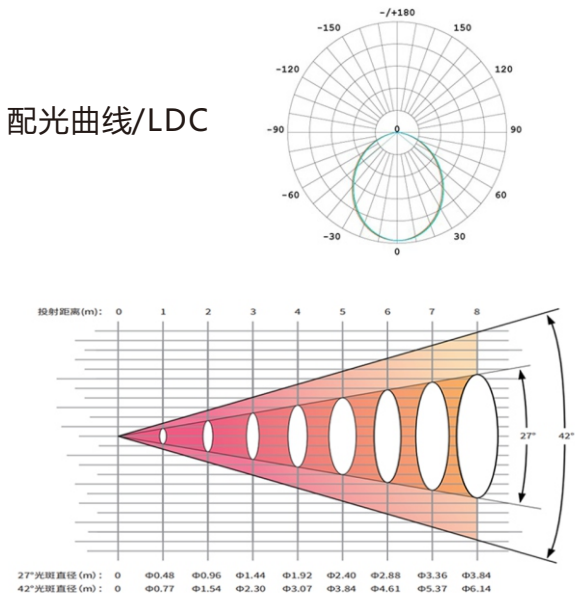

产品特点

适中的开孔尺寸，具备有足够的投影亮度；三层嵌入式面环设计，可以保障产品能够在水平方向以一定角度左右斜向投影。

使用范围

餐饮、KTV包间房号灯；医院、商场方向指示标，代替地面贴纸

Features

Moderate opening size, with adequate projection brightness; Three layer embedded face ringDesign, can ensure that the product in the horizontal direction to a certain Angle left and right oblique castingThe shadow.


Application

Catering, KTV room number light; Directions for hospitals and shopping malls, instead of stickers on the ground

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	11.5W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P50
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	0.63KG
产品毛重(Gross weight) :	0 .88 KG
包装尺寸(Packing size) :	25.5*21.5*13.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	嵌入式安装,开孔尺寸75MM/95MM可选,最佳开孔80MM/100MM

尺寸与安装 Size/Insta.llation

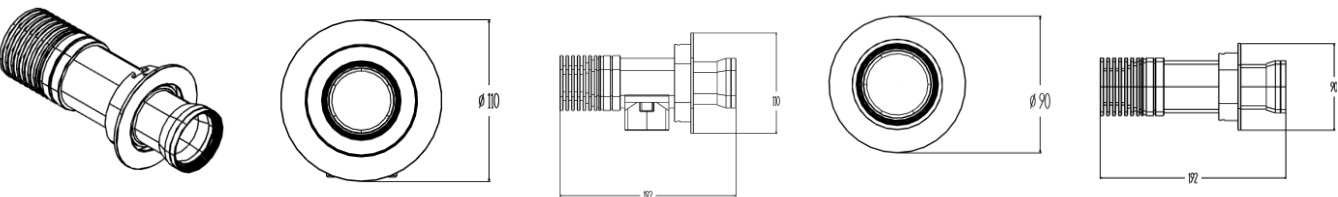

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


LOGO灯系列 LOGO LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA06D	25W	CREE/OSR	静止/Static	2800
LA06E	25W	CREE/OSR	旋转/Moving	2800
LA06F	25W	CREE/OSR	遥控/Remote control	2800

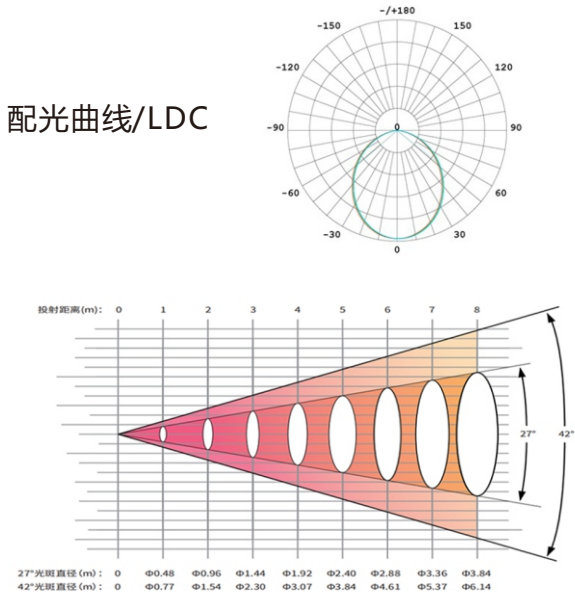

产品特点

适中的开孔尺寸，具备有足够的投影亮度；三层嵌入式面环设计，可以保障产品能够在水平方向以一定角度左右斜向投影。

使用范围

餐饮、KTV包间房号灯；医院、商场方向指示标，代替地面贴纸

Features

Moderate opening size, with adequate projection brightness; Three layer embedded face ringDesign, can ensure that the product in the horizontal direction to a certain Angle left and right oblique castingThe shadow.


Application

Catering, KTV room number light; Directions for hospitals and shopping malls, instead of stickers on the ground

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	1 7.3W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP50
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	0.80KG
产品毛重(Gross weight) :	1.00 KG
包装尺寸(Packing size) :	25.5*21.5*13.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	嵌入式安装,开孔尺寸75MM/95MM可选,最佳开孔80MM/100MM

尺寸与安装 Size/Insta.llation

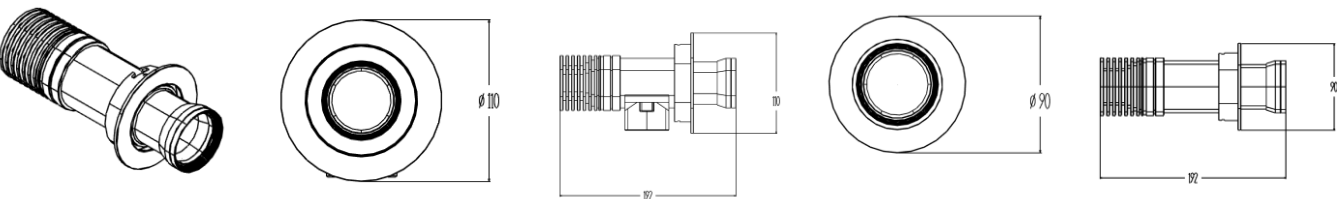

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA07A	35W	CREE/OSR	静止/Static	2800
LA07B	35W	CREE/OSR	旋转/Moving	2800
LA07C	35W	CREE/OSR	遥控/Remote control	2800

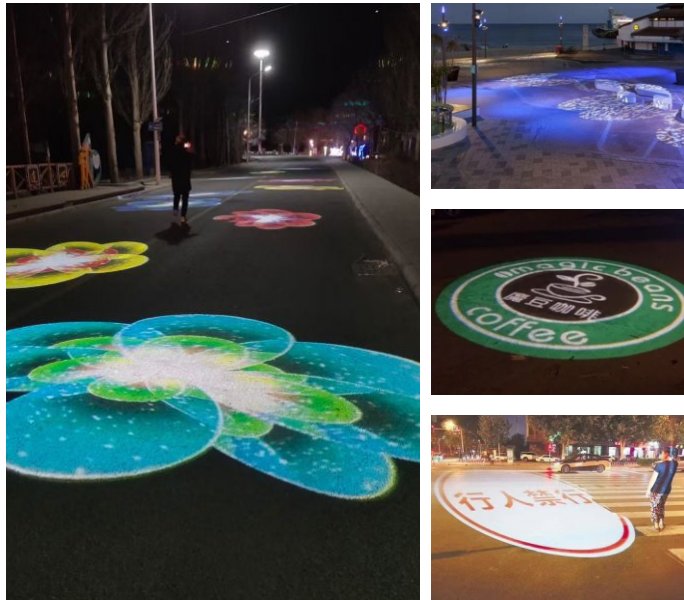


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

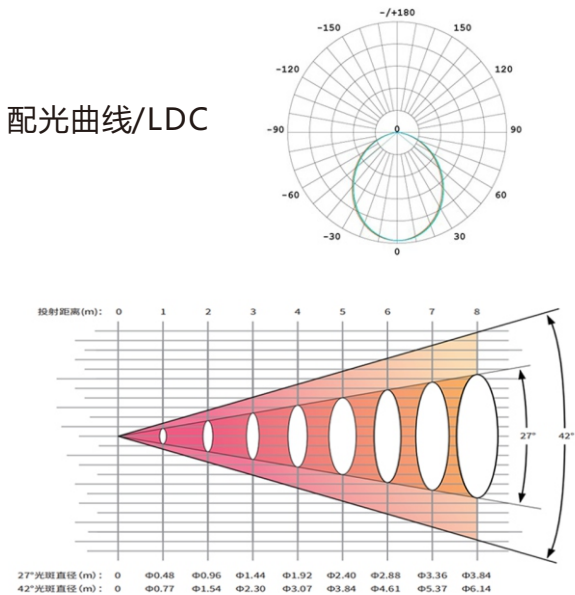

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	2 8W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	2.45KG
产品毛重(Gross weight) :	2.80KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制(Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

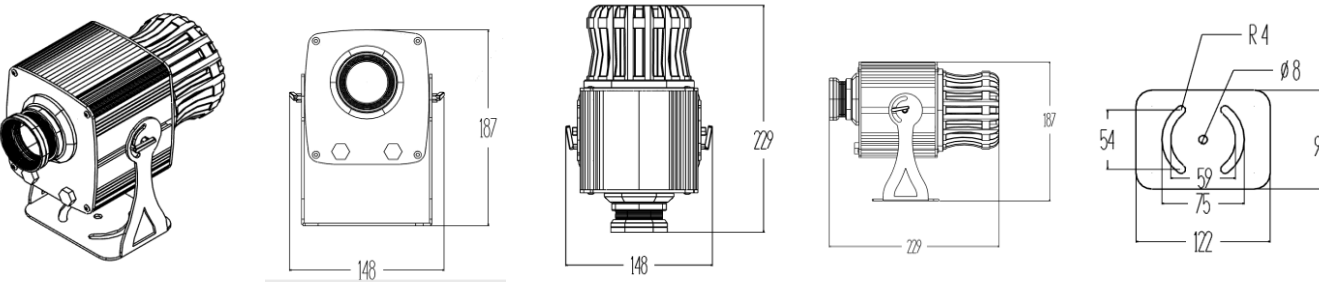

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA08A	55W	CREE/OSR	静止/Static	5600
LA08B	55W	CREE/OSR	旋转/Moving	5600
LA08C	55W	CREE/OSR	遥控/Remote control	5600




产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

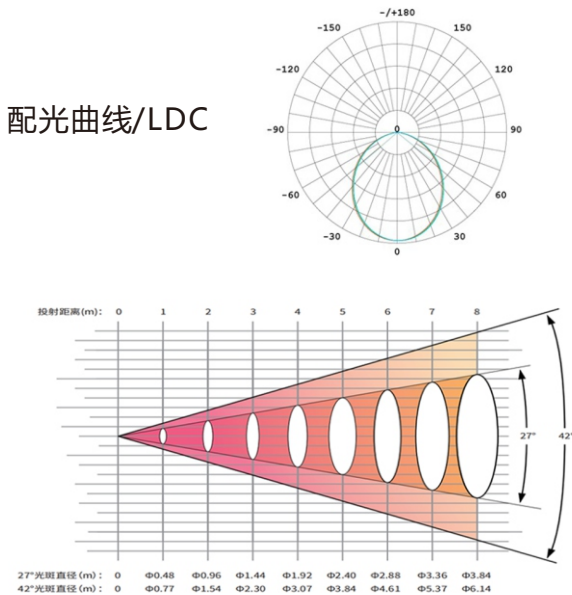

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率 (Chip power) :	4 6W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重 (Net weight) :	2.45KG
产品毛重 (Gross weight) :	2.80KG
包装尺寸 (Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

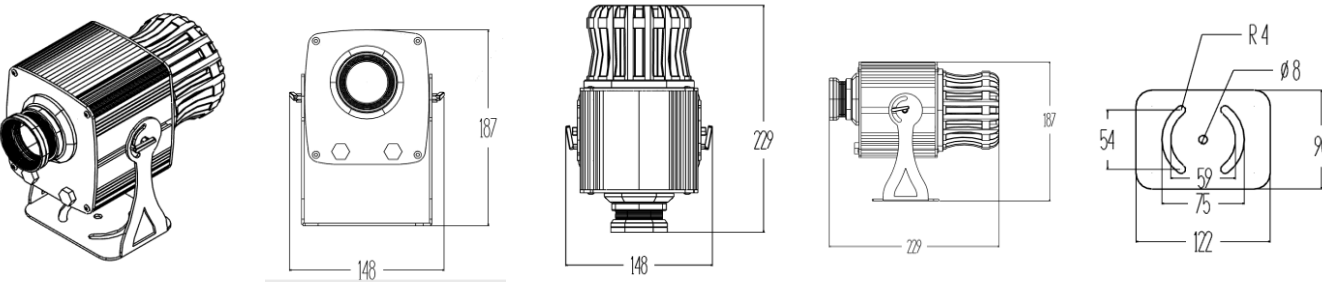

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA10A	80W	CREE/OSR	静止/Static	7800
LA10B	80W	CREE/OSR	旋转/Moving	7800
LA10C	80W	CREE/OSR	遥控/Remote control	7800




产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

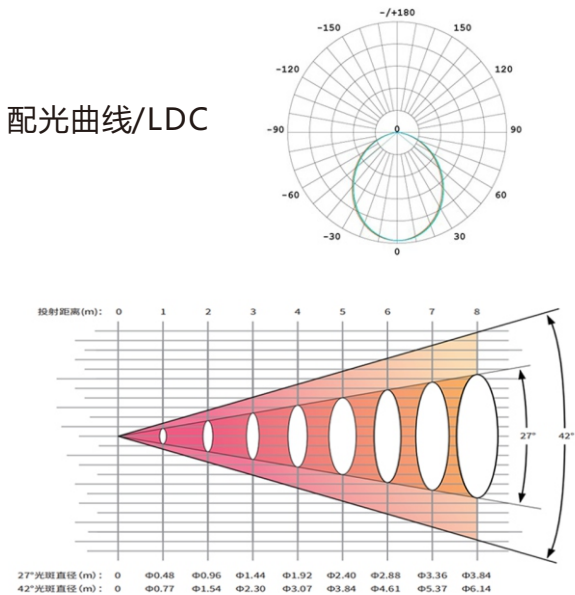

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	7 4W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	2.80KG
产品毛重(Gross weight) :	3.15KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

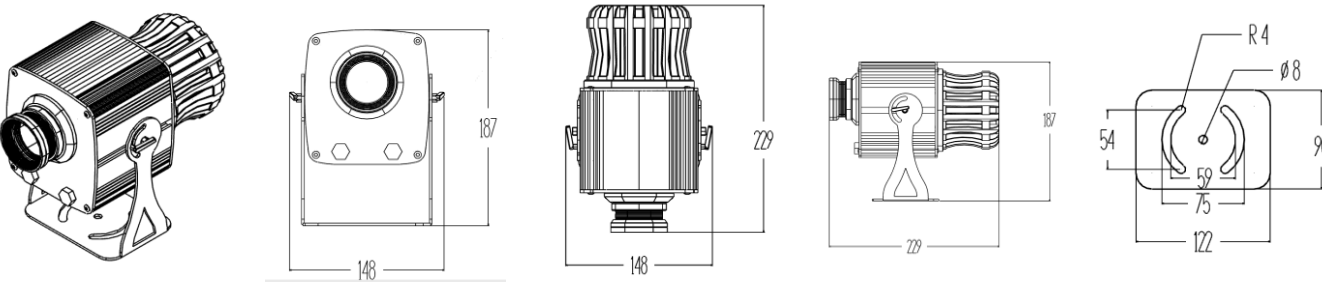

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA11A	120W	CREE/OSR	静止/Static	10000
LA11B	120W	CREE/OSR	旋转/Moving	10000
LA11C	120W	CREE/OSR	遥控/Remote control	10000

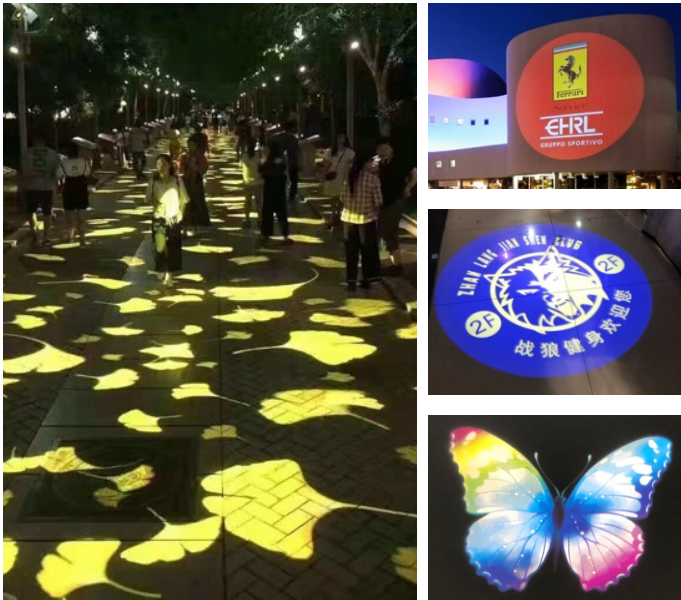


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

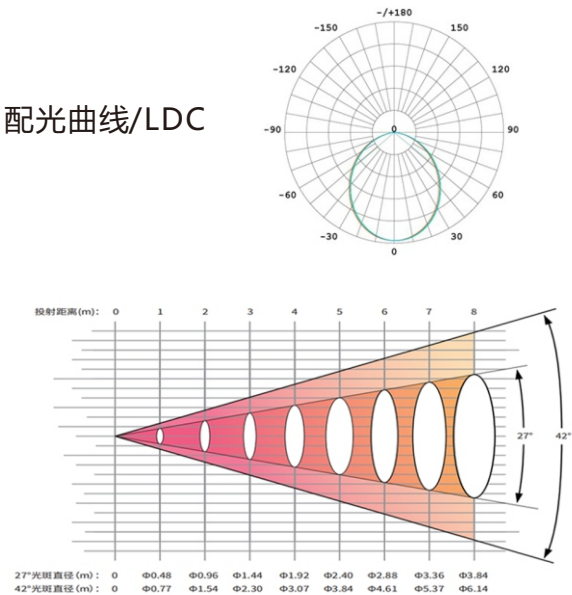

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	115W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	3.15KG
产品毛重(Gross weight) :	3.50KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控制台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

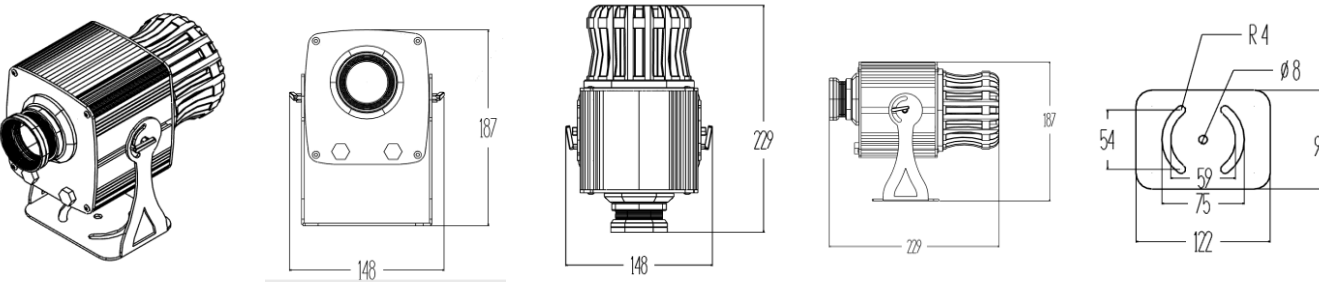

案例与素材 Case/Date




视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download

图案灯系列 PATTERN LAMP

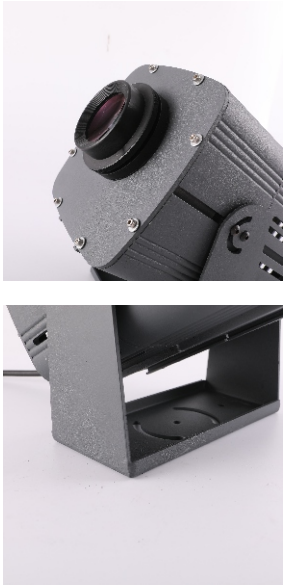

产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA11F	150W	CREE/OSR	静止/Static	14000
LA11G	150W	CREE/OSR	旋转/Moving	14000
LA11E	150W	CREE/OSR	遥控/Remote control	14000




产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

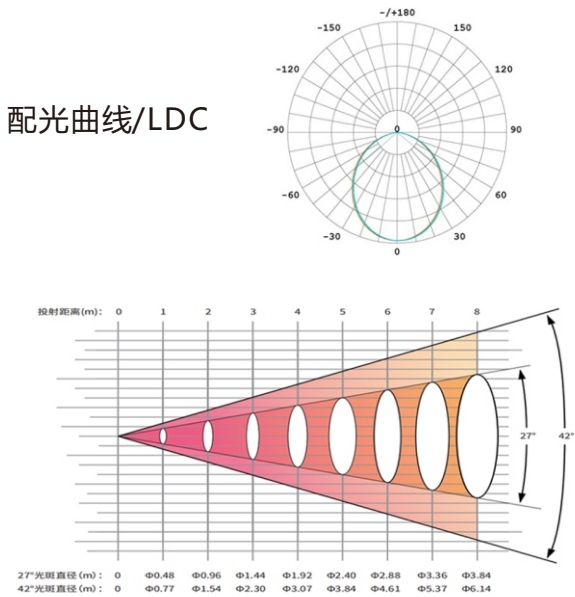

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	148W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手 动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	7.75KG
产品毛重(Gross weight) :	8.50KG
包装尺寸(Packing size) :	45*32*26CM
图案控制(Design control) :	单 图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

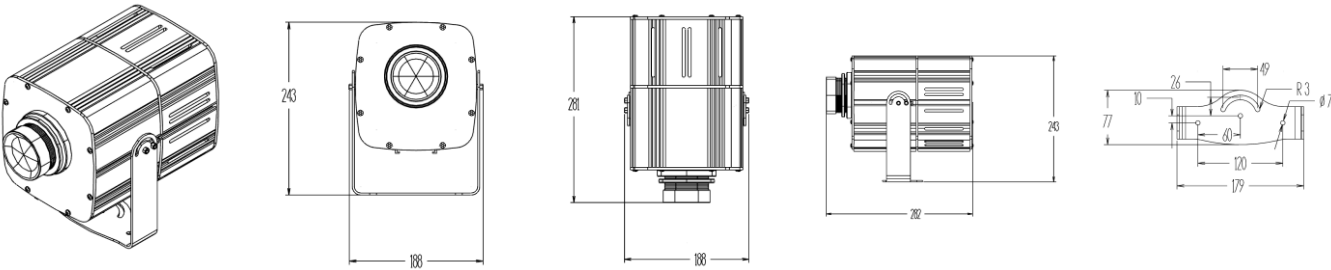

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download



国家高新技术企业

图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA12A	200W	CREE/OSR	静止/Static	18000
LA12B	200W	CREE/OSR	旋转/Moving	18000
LA12C	200W	CREE/OSR	遥控/Remote control	18000




产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

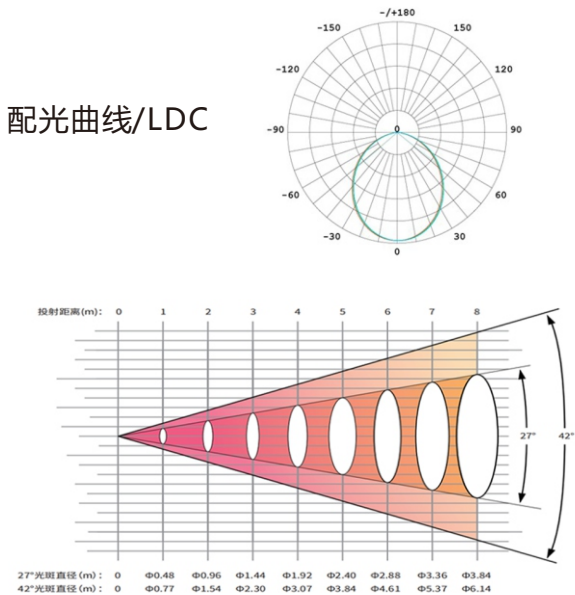

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	1 88W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	7.45KG
产品毛重(Gross weight) :	8.20KG
包装尺寸(Packing size) :	45*32*26CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

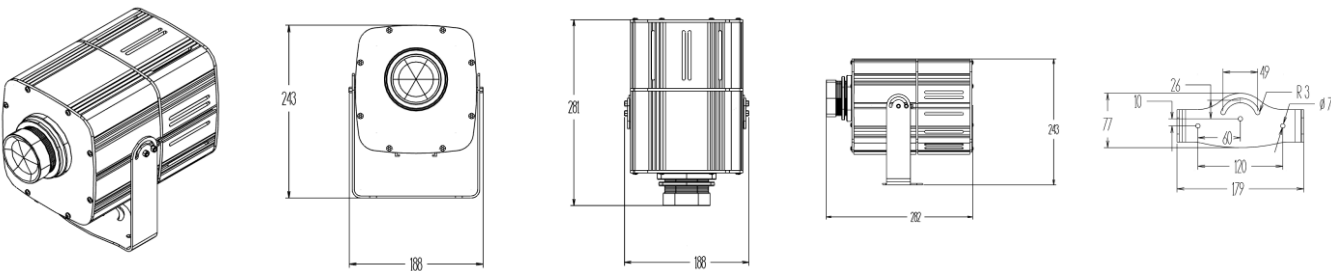

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case




素材下载 Date Download


图案灯系列 PATTERN LAMP



国家高新技术企业

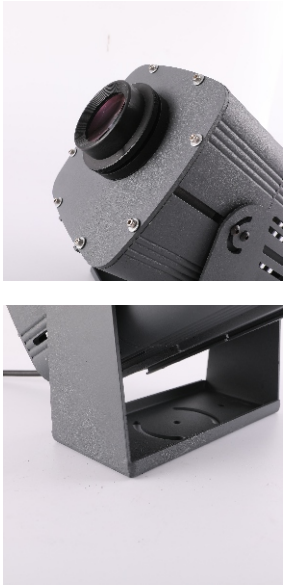

产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA13A	300W	CREE/OSR	静止/Static	28000
LA13B	300W	CREE/OSR	旋转/Moving	28000
LA13C	300W	CREE/OSR	遥控/Remote control	28000

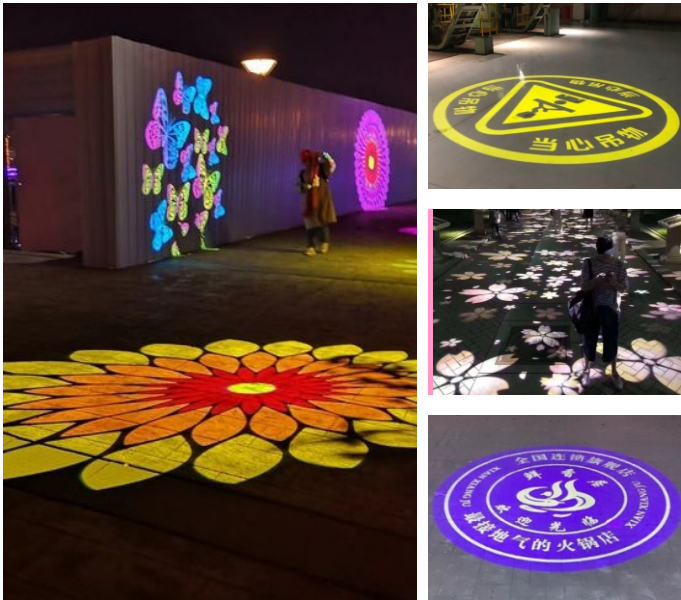


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

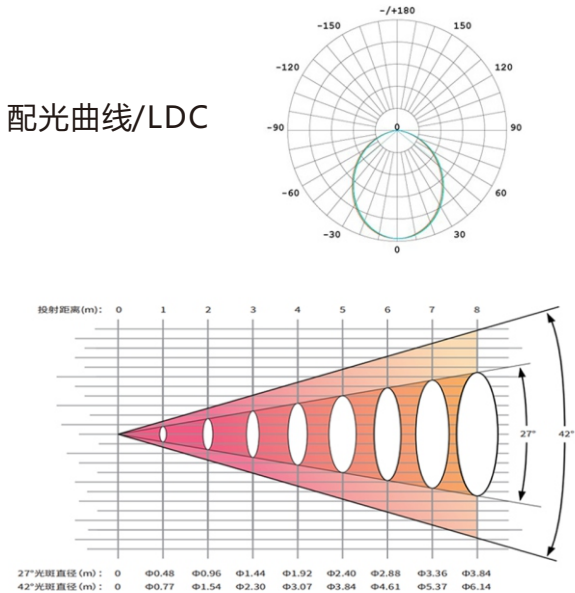

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	289W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	8.55KG
产品毛重(Gross weight) :	9.30KG
包装尺寸(Packing size) :	45*32*26CM
图案控制(Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	3 图/4图
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	棱镜效果、流水抖动效果
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

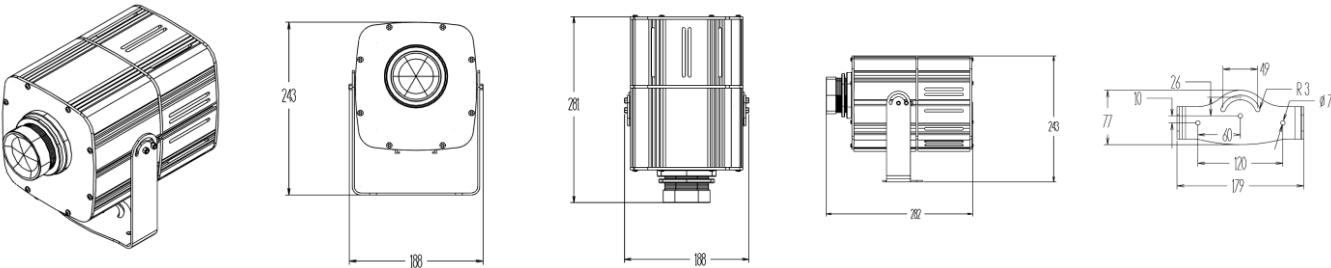

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


水纹灯系列 WATER LINES LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14A	35W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	2800

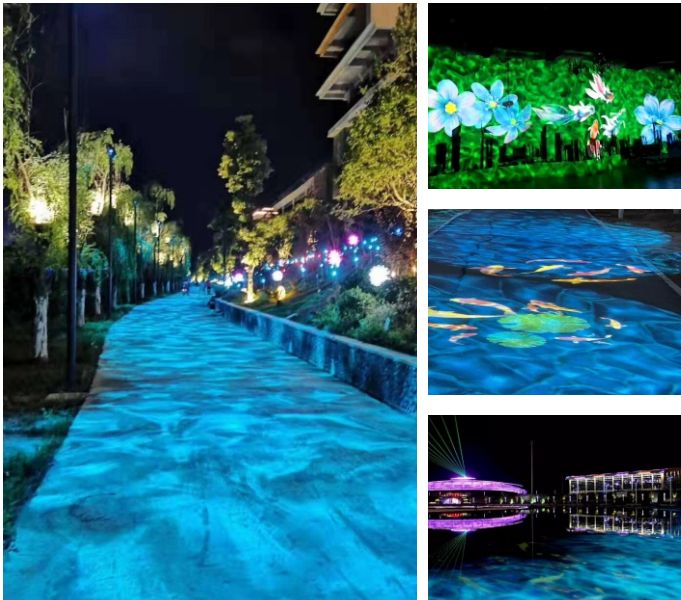


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

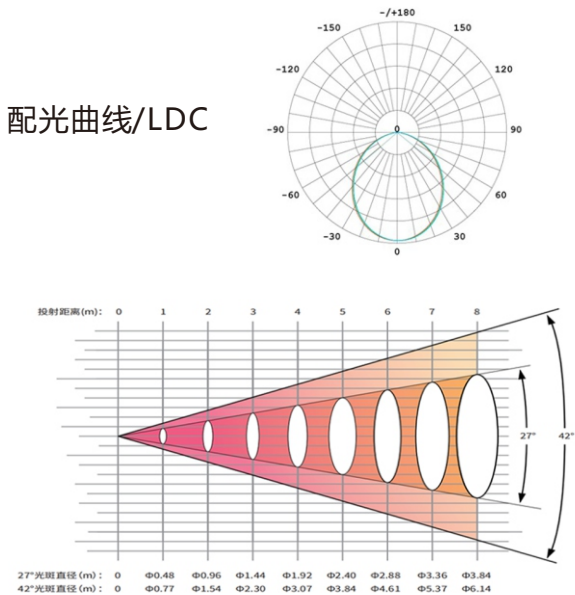

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	2 8W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	2.45KG
产品毛重(Gross weight) :	2.80KG
包装尺寸(Packing size) :	3 4*22*15.5CM
图案控制(Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

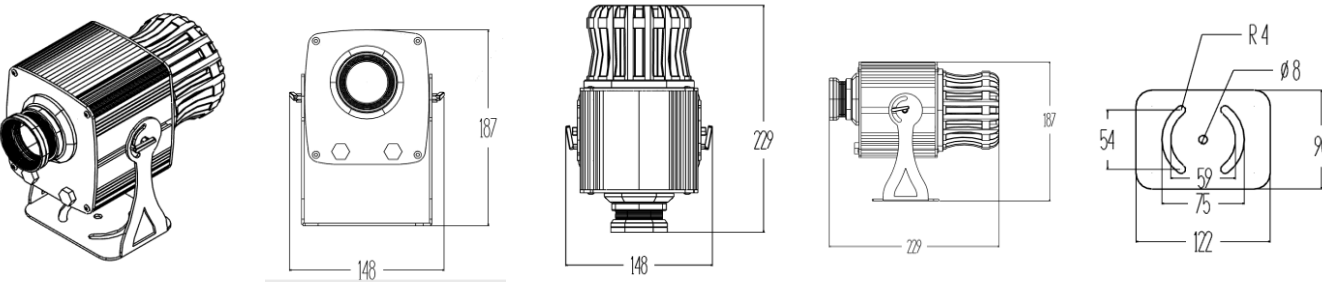

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


水纹灯系列 WATER LINES LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14B	55W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	5600

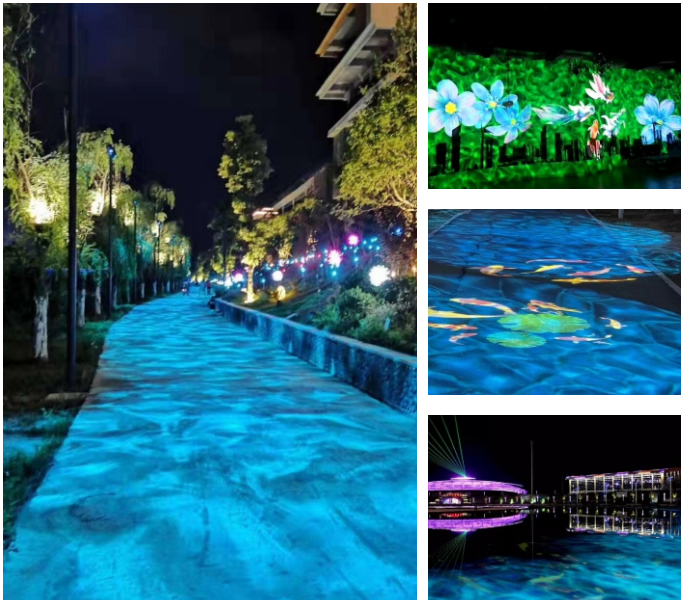


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

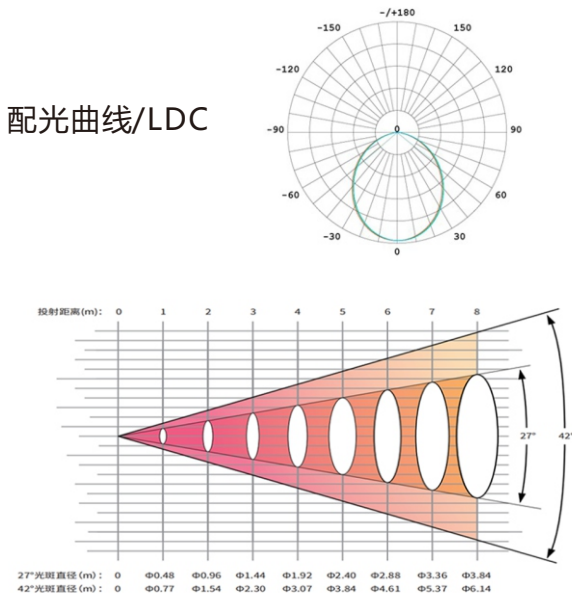

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	42W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	2.45KG
产品毛重(Gross weight) :	2.80KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

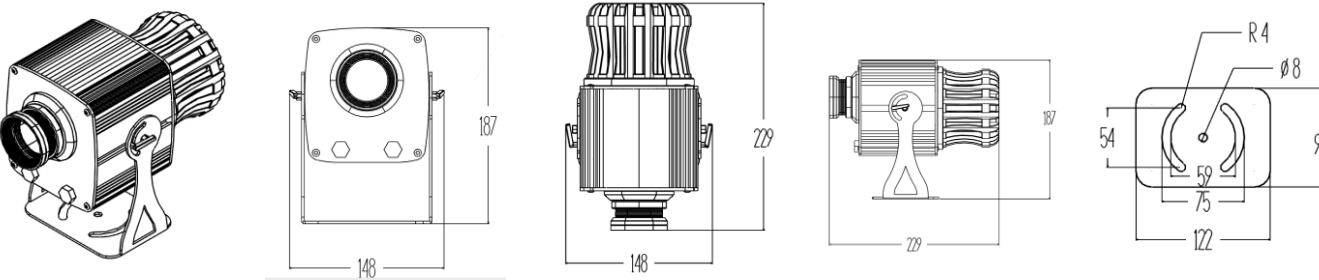

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


水纹灯系列 WATER LINES LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14C	80W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	7800

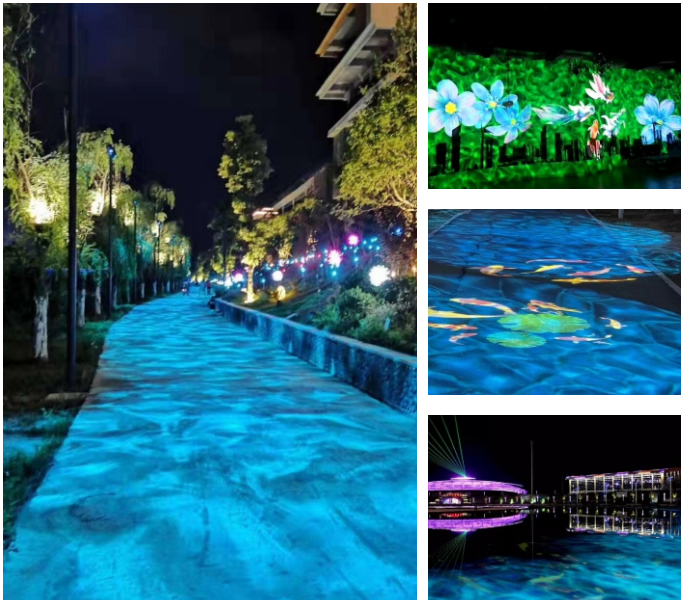


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

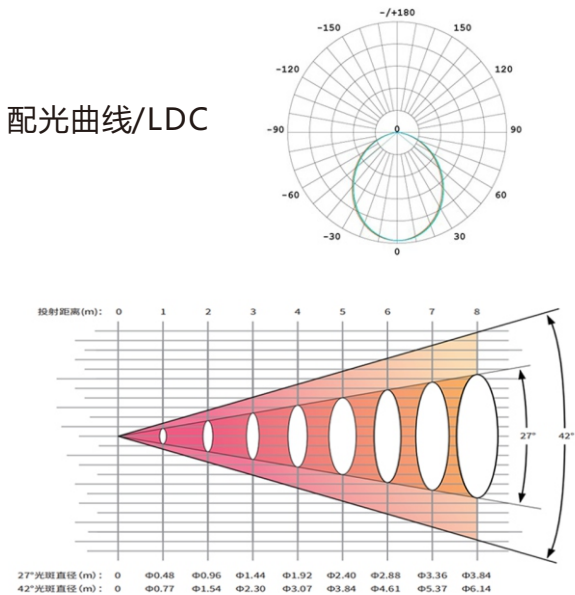

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	7 4W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	2.80KG
产品毛重(Gross weight) :	3.15 KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制(Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控制台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

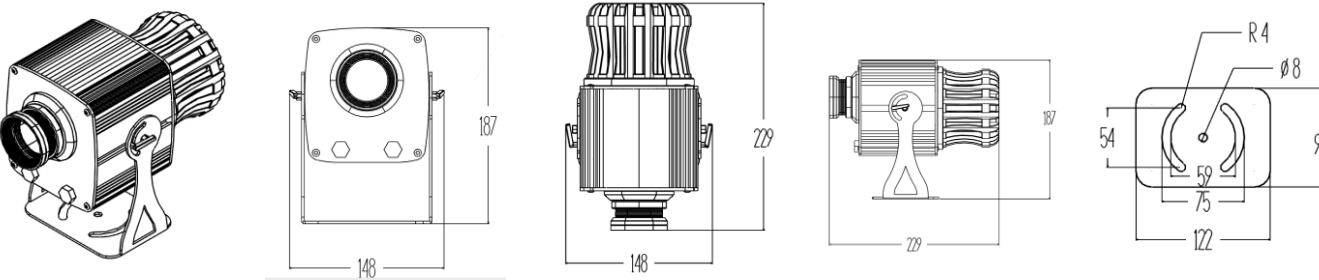

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download


水纹灯系列 WATER LINES LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14D	120W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	10000

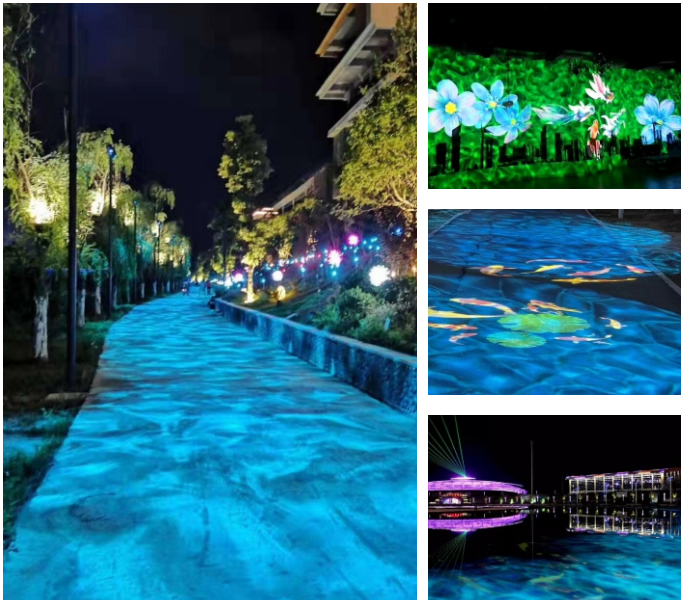


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

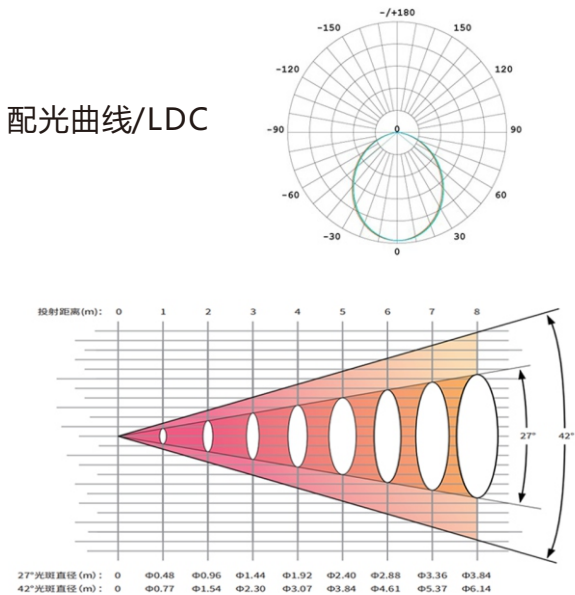

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	115W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	3.15KG
产品毛重(Gross weight) :	3.50KG
包装尺寸(Packing size) :	34*22*15.5CM
图案控制 (Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注 (Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置 DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

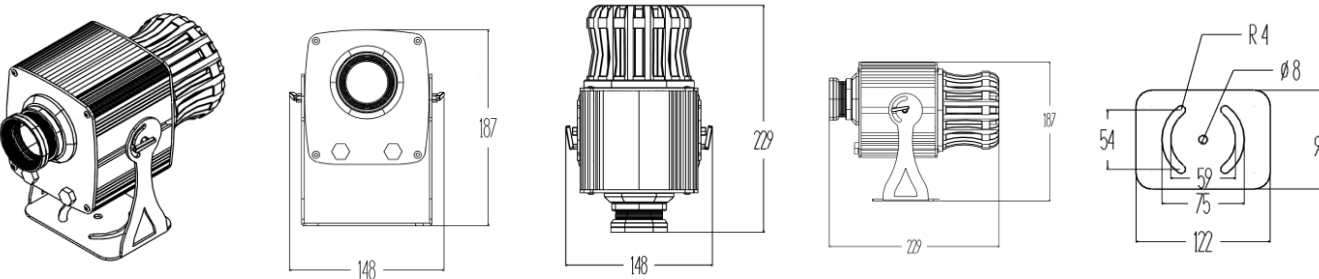

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case




素材下载 Date Download

水纹灯系列 WATER LINES LAMP



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14E	150W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	14000

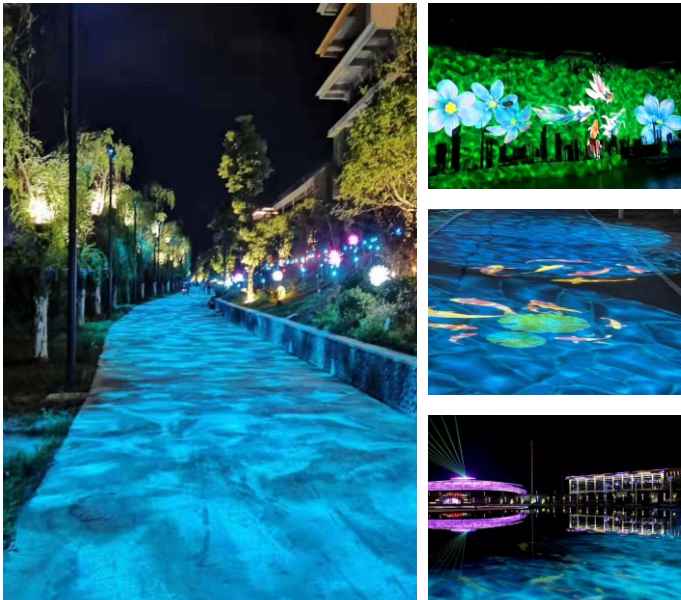


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

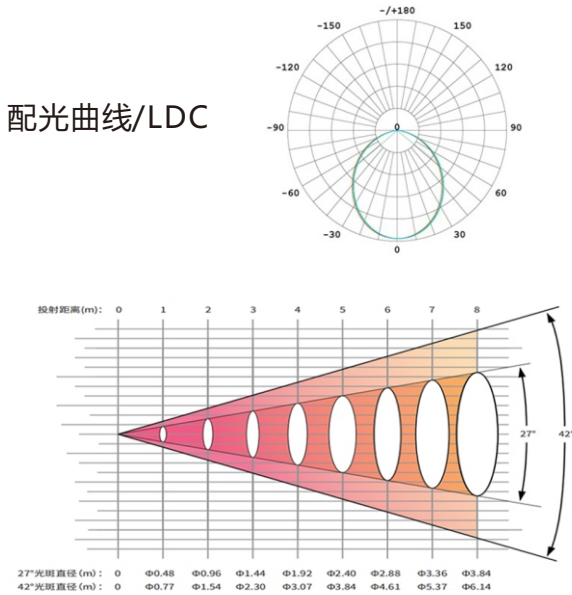

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	148W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	7.75KG
产品毛重(Gross weight) :	8.50KG
包装尺寸(Packing size) :	45*32*26CM
图案控制(Design control) :	单 图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

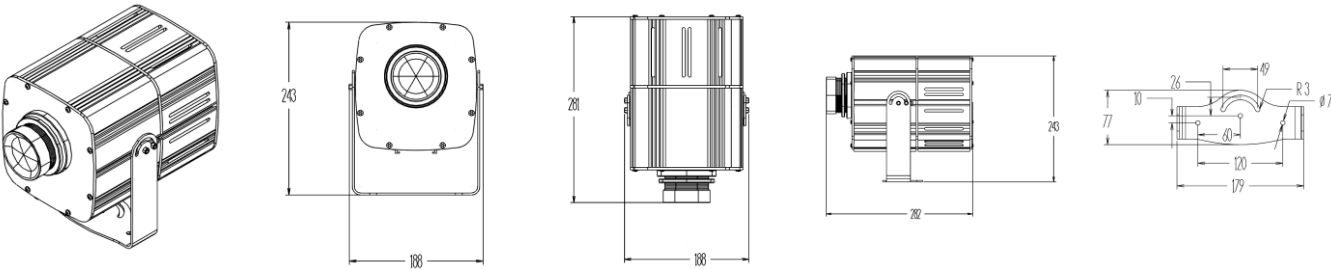

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download




国家高新技术企业

水纹灯系列 WATER LINES LAMP



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14F	200W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	18000

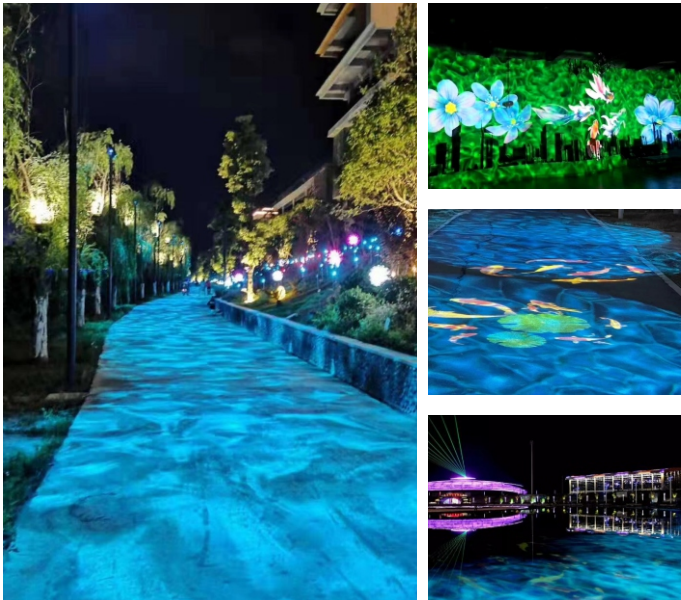


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

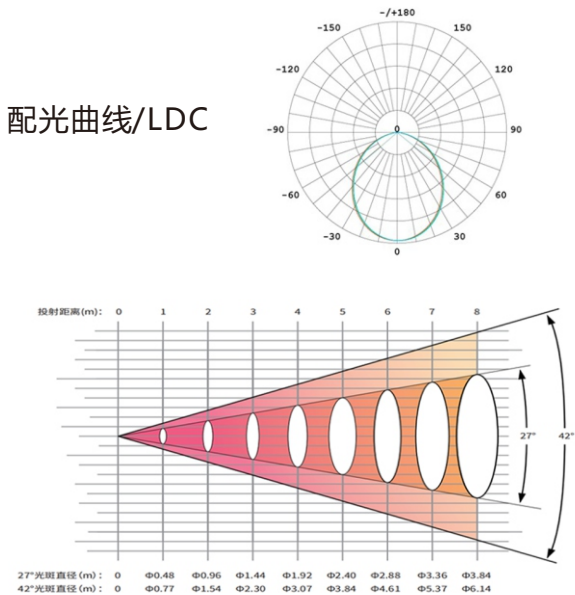

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	1 88W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	IP65
环境温度 (Enviroment temperature) :	-25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	8.05KG
产品毛重(Gross weight) :	8.80KG
包装尺寸(Packing size) :	4 5*32*26CM
图案控制(Design control) :	单 图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

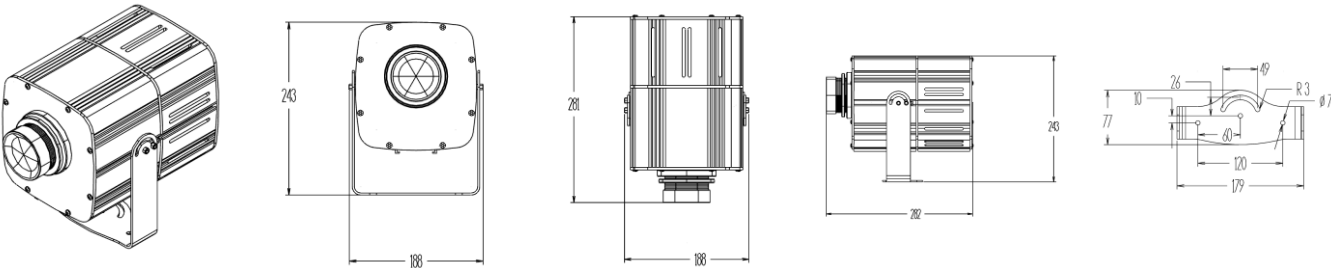

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download




国家高新技术企业

水纹灯系列 WATER LINES LAMP



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
LA14G	300W	CREE/OSR	双盘旋转/Double rotating	28000

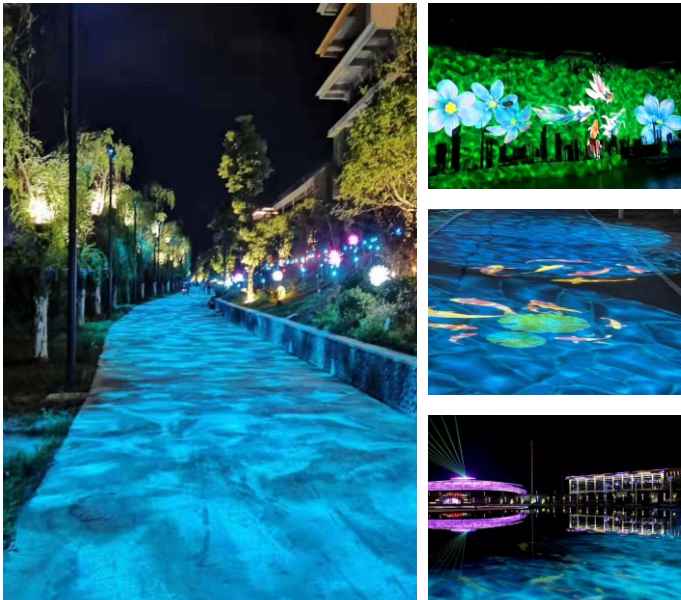


产品特点

超大灯体设计，具备良好的散热功能；高流明度在更远距离投影保证效果依旧清晰；更多角度镜头可选，能够满足不同的投影尺寸要求。

使用范围

户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；其他高楼层的投影效果要求。

配光曲线/LDC

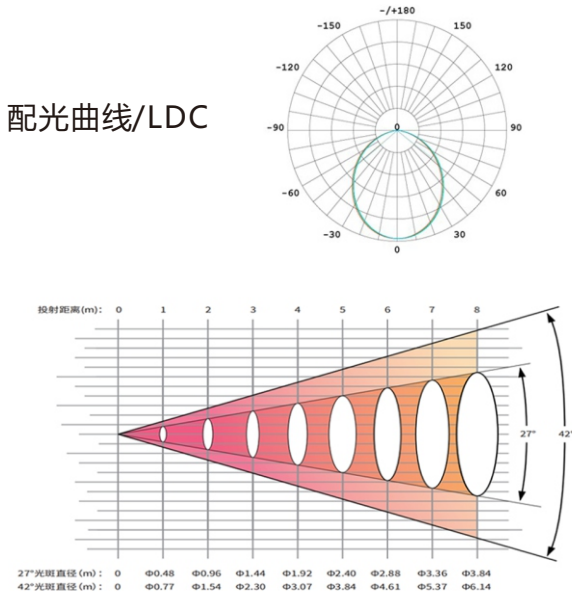

Features

The super-large lamp body design has good heat dissipation function; the high lumen projection ensures the effect is still clear at a longer distance; more angle lenses are optional, which can meet different projection size requirements.


Application

Atmospheric lighting for outdoor parks, tunnels, cultural tourism landscapes; projection effect requirements for other high floors

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热+风冷散热
颜色处理 (Color processing) :	阳极黑/阳极银/喷粉白
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	2 89W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P65
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动/遥控/DMX512可选
光束角度 (Beam angle) :	12°/ 20°/ 30°/ 60°
产品净重(Net weight) :	8.85KG
产品毛重(Gross weight) :	9 .60KG
包装尺寸(Packing size) :	45*32*26CM
图案控制(Design control) :	单图案定位，正反流水速度可调
图案盘 (GOBO) :	红绿蓝天蓝紫白混合
通道数量 (Channel number) :	1 2CH
特殊效果 (Special effect) :	动态3D水纹，RGB颜色同步
备注(Remark) :	配备呼呼阀，内外气压平衡；支持 DMX512、RDM、自走；可从控制台远程重置DMX地址码；可改装线性16位高精度调焦对焦，调整投影图案大小和清晰度

尺寸与安装 Size/Insta.llation

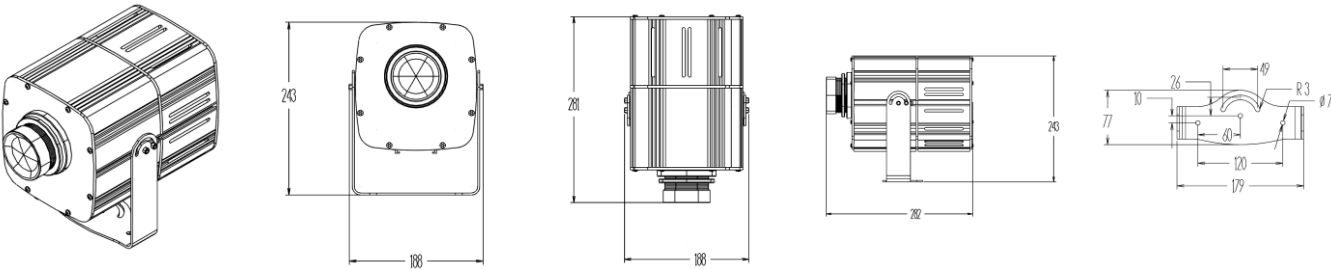

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download



国家高新技术企业

激光系列 THE LASER LAMP



国家高新技术企业



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
VA01A	30W	激光	旋转/Moving	2800




产品特点

稳定的激光光源，通过光学折射和分离,能够扩散投射出多数斑点,加装一定的过滤色片后，能够形成黄点、白点以及RGB彩色斑点等多种效果

使用范围

激光的高亮度能够辐射更远距离。户外公园、隧道、文旅景观氛围灯光塑造；尤其是节日园林亮化等场所

配光曲线/LDC

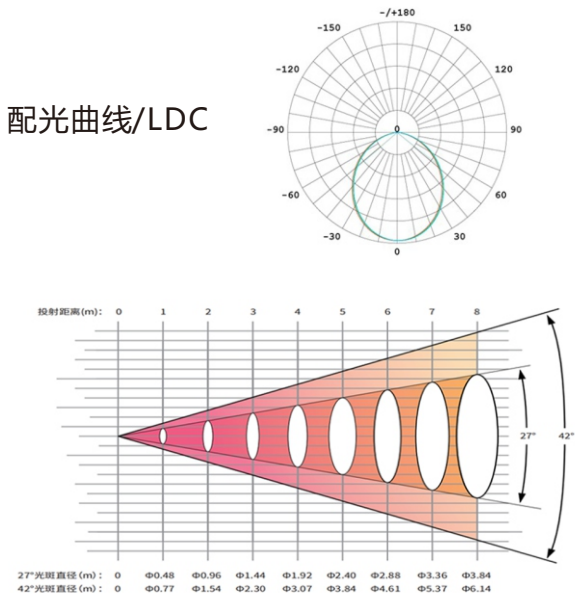

Features

A stable laser source, through optical refraction and separation, can diffusely project a majoritySpots, with a certain filter color, can form yellow points, white points and RGBColor spots and other effects


Application

The high brightness of the laser can radiate over longer distances. Outdoor park, tunnel, cultural tourism landscapeAtmosphere lighting shaping; Especially festival garden lighting and other places

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	铝型材+光学透镜
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极黑
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	激光5W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P50
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	手动
光束角度 (Beam angle) :	60°
产品净重(Net weight) :	2.50KG
产品毛重(Gross weight) :	2.90KG
包装尺寸(Packing size) :	25.5*21.5*13.5CM
图案控制(Design control) :	无
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	切光变色
备注(Remark) :	吸顶安装

尺寸与安装 Size/Insta.llation

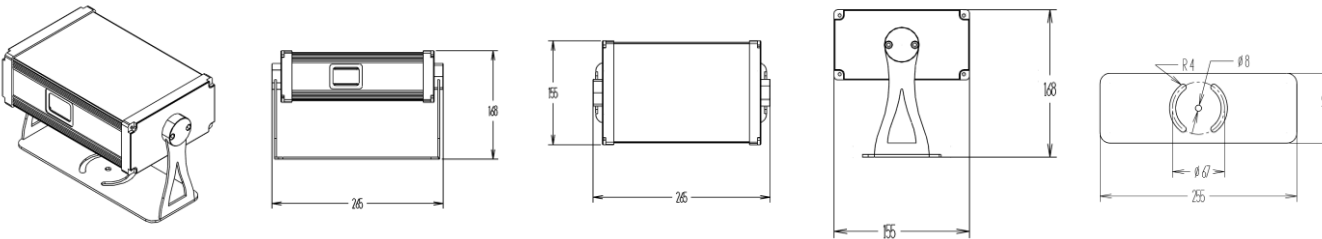

案例与素材 Case/Date




视频案例 Vidio Case




素材下载 Date Download


水纹系列 WATER LINES LAMP



产品型号/Model	产品功率/Power	LED光源/Source	控制方式/Control	光通量/LM
VA04A	30W	LED	旋转/Moving	2800

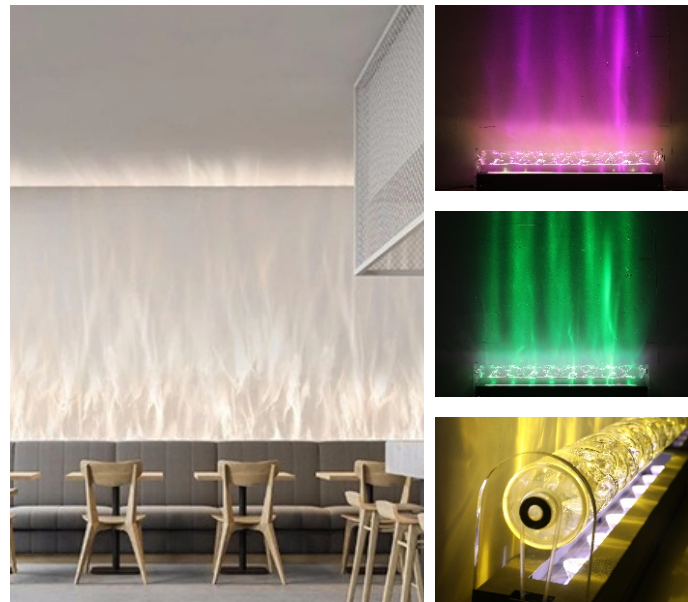

配光曲线/LDC

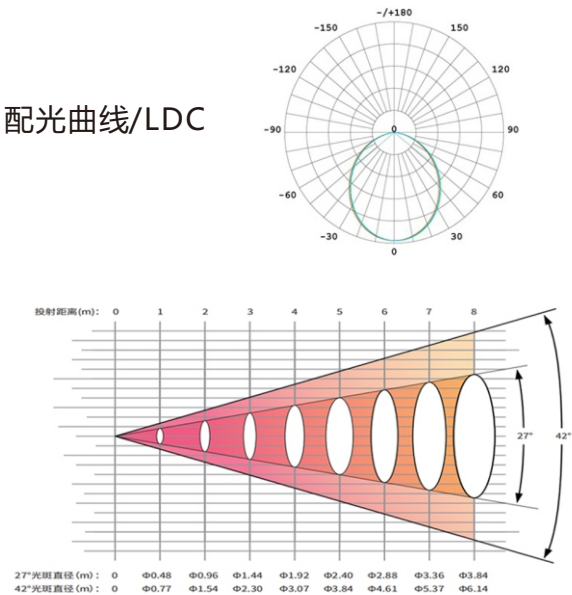

产品特点

采用组合式光学灯管，投射效果高清高亮 优美: 防护等级IP20表面静电喷涂,耐腐蚀性强,适合室内亮化环境,配置品牌电源,单色/RGB三合一全彩控制。

使用范围

商场酒店 美化场景 酒吧宾馆。

Features

No need to connect high-voltage power supply, charging can be used; Manually rotate the lamp body can be finishedFocus work; Ultra simple design, the whole lamp body is very small, whether handheldIt's very easy to mount. and lighting of road trees


Application

Car advertising, outdoor camping, street stall promotion, performance activities, low-voltage solar energy and other applications that can not provide high-voltage power

产品参数 Product Notes

外壳材质 (Body Material) :	压铸铝合金外壳，压铸端板，高透光玻璃面罩
散热方式 (Heat-dissipating method) :	物理散热
颜色处理(Color processing) :	阳极灰
输入电压 (Input voltage) :	AC110V-240V/50HZ
光源功率(Chip power) :	2 2W
光源色温 (Color temperature) :	3000K/8000K
防护等级 (IP grade) :	I P20
环境温度 (Enviroment temperature) :	- 25℃-55℃
控制协议 (Control protocol) :	DMX512
光束角度 (Beam angle) :	270°
产品净重(Net weight) :	4.30KG
产品毛重(Gross weight) :	4 .50KG
包装尺寸(Packing size) :	93*26.5*16.5CM
图案控制(Design control) :	遥控
图案盘 (GOBO) :	1
通道数量 (Channel number) :	1
特殊效果 (Special effect) :	日光/火焰/蓝极光/紫薰衣草/四组合
备注(Remark) :	地 面安装

尺寸与安装 Size/Insta.llation

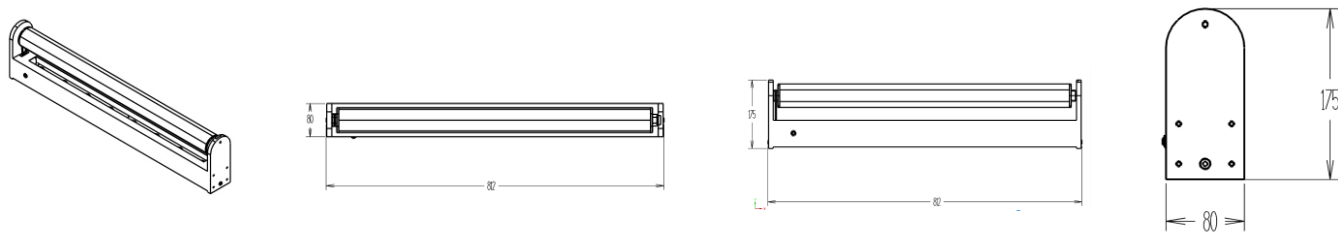

案例与素材 Case/Date



视频案例 Vidio Case



素材下载 Date Download



国家高新技术企业