




技术参数 /Technical Parameter:							
型 号	功 率	材 质	输入电压	工程款 / 装箱数	工程款 / 外箱尺寸 (cm)	流通款 / 装箱数	流通款 / 外箱尺寸 (cm)
CY-6816	180W-240W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	84.4x29.5x20.2	3 个	69x26.6x28.5
	120W-150W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	73x25.5x19.5	4 个	57.5x32.8x24.2
	80W-100W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	64.1x22.8x18.85	6 个	49x42.2x21.5
	30W-60W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	59.5x20.8x17.5	8 个	44.5x26.8x37.5



180W-240W

产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

- 光效 /luminous efficiency: 130lm/W
- 色温 /Color temperature: 3000K/4000K/6000K
- 工作温度 / Working temperature: -40 ℃ ~+60 ℃
- 功率因数 /Power factor: > 0.95
- 显示指数 /Display index (Ra): ≥ 70
- 防水等级 /Water groof grade: IP67 IK09



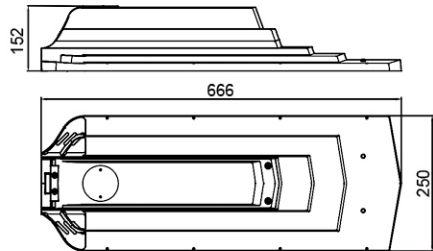



120W-150W

80W-100W

30W-240W

产品尺寸 /Product Size:



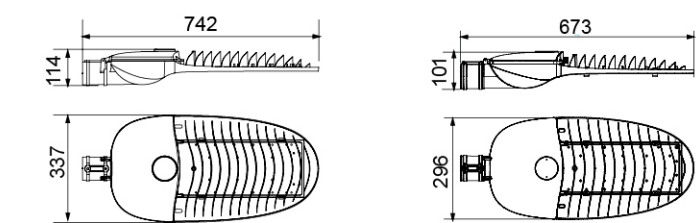


产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

- 光效 /luminous efficiency: 130lm/W
- 色温 /Color temperature: 3000K/4000K/6000K
- 工作温度 / Working temperature: -40 ℃ ~+60 ℃
- 功率因数 /Power factor: > 0.95
- 显示指数 /Display index (Ra): ≥ 70
- 防水等级 /Water proof grade: IP67 IK09



产品尺寸 /Product Size:

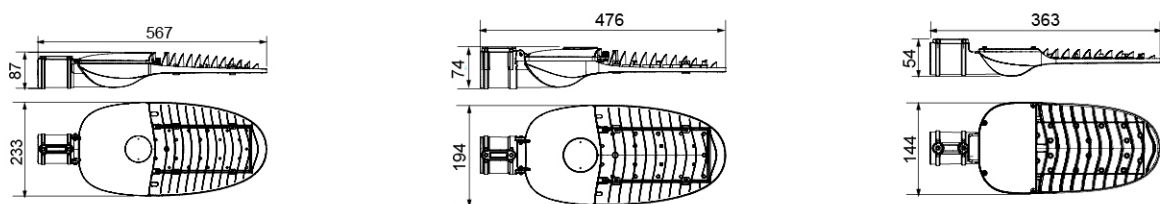


技术参数 /Technical Parameter:

型号 /Model	功率 /Power	材质 /material quality	输入电压 /Input voltage	装箱数 /Packing	外箱尺寸 /Carton size(cm)
CY-6216	180W-250W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	4 个	80x69x39.7
	120W-150W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	4 个	59.3x69.3x32
	80W-100W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	4 个	50.5x58.5x25
	40W-60W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	5 个	58x49.3x21.8
	20W-30W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	10 个	70.5x37.8x16.5



CY-6376
150W

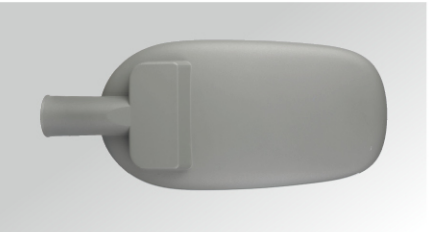

产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

- 光效 /luminous efficiency: 130lm/W
- 色温 /Color temperature: 3000K/4000K/6000K
- 工作温度 / Working temperature: -40 °C ~+60 °C
- 功率因数 /Power factor: > 0.95
- 显示指数 /Display index (Ra): ≥ 70
- 防水等级 /Water proof grade: IP67 IK09






100W



50W

产品尺寸 /Product Size:

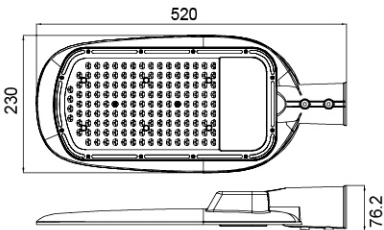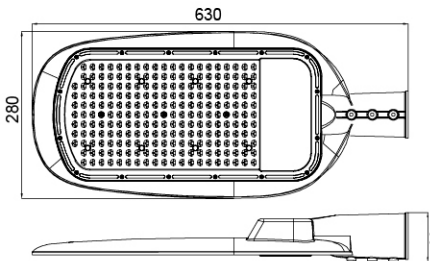




CY-6416
180W-250W

产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

光效 /luminous efficiency: 130lm/W
色温 /Color temperature: 3000K/4000K/6000K
工作温度 / Working temperature: -40 ℃ ~+60 ℃
功率因数 /Power factor: > 0.95
显示指数 /Display index (Ra): ≥ 70
防水等级 /Water groof grade: IP67 IK09



产品尺寸 /Product Size:

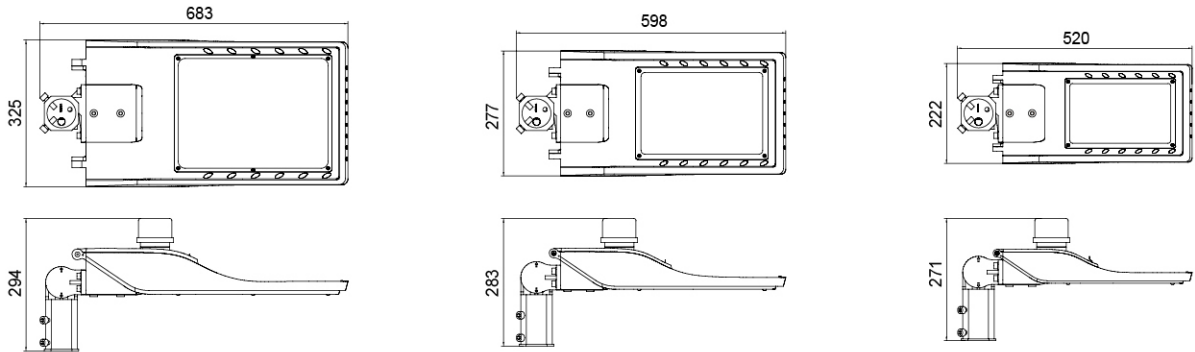


技术参数 /Technical Parameter:

型号 /Model	功率 /Power	材质 /material quality	输入电压 /Input voltage	装箱数 /Packing	外箱尺寸 /Carton size (cm)
CY-6416	180W-250W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	70.3x34.5x31.4
	100W-150W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	62.8x29.7x30.3
	30W-80W	压铸铝	100-277VAC, 50/60Hz	1 个	55x24.2x29.1



CY-61115

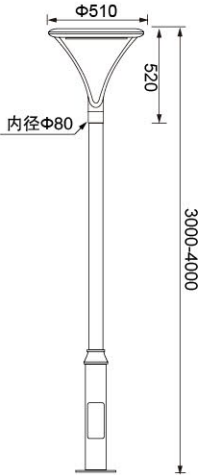


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	50W
色温 /Color temperature:	3000K-6000K
工作温度 / Working temperature:	-40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage:	AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra):	≥ 72
防水等级 /Water groof grade:	IP65
材质 Material:	铝材 /Aluminum
灯头包装尺寸 /Carton size:	52.5x52.5x57.5cm/PC



CY-61215

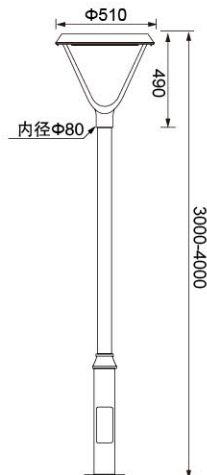


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	60W
色温 /Color temperature:	3000K-6000K
工作温度 / Working temperature:	-40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage:	AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra):	≥ 72
防水等级 /Water groof grade:	IP65
材质 Material:	铝材 /Aluminum
灯头包装尺寸 /Carton size:	52.2x52.5x52.5cm/PC





CY-61315

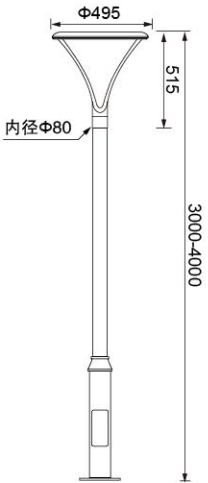


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power: 40W
色温 /Color temperature: 3000K-6000K
工作温度 / Working temperature: -40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage: AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra): ≥ 72
防水等级 /Water groof grade: IP65
材质 Material: 铝材 /Aluminum
灯头包装尺寸 /Carton size: 52.5x52.5x55.5cm/PC





CY-61515

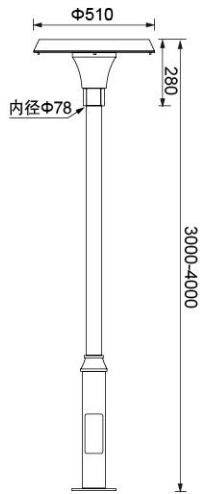

产品参数 PRODUCT PARAMETERS:


功率 /Power: 60W
色温 /Color temperature: 3000K-6000K
工作温度 / Working temperature: -40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage: AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra): ≥ 72
防水等级 /Water groof grade: IP65
材质 Material: 铝材 /Aluminum
灯头包装尺寸 /Carton size: 52.5x52.5x31cm/PC



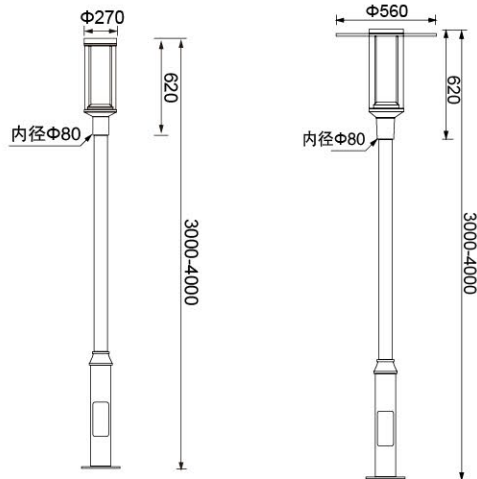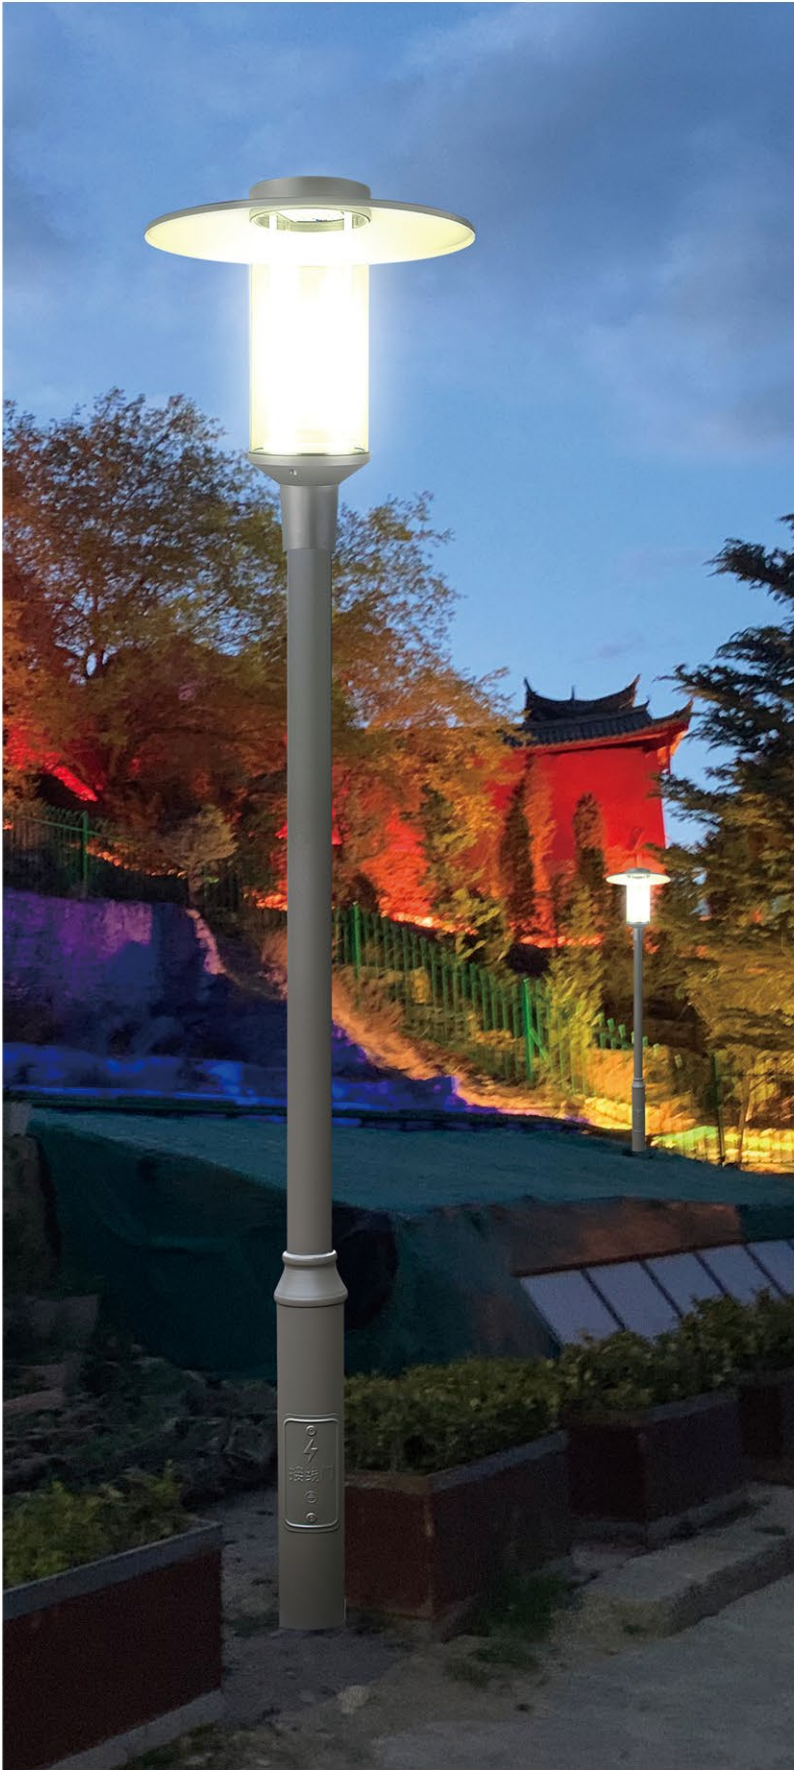

产品参数 PRODUCT PARAMETERS:


功率 /Power:	50W
色温 /Color temperature:	3000K-6000K
工作温度 / Working temperature:	-40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage:	AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra):	≥ 72
防水等级 /Water proof grade:	IP65
材质 /Material:	铝材 /Aluminum
灯头包装尺寸 /Carton size:	28.5x28.5x64cm/PC 59.5x59.5x64cm/PC

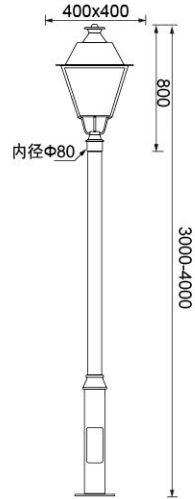


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	50W
色温 /Color temperature:	3000K-6000K
工作温度 / Working temperature:	-40 °C ~+60 °C
输入电压 /Input voltage:	AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra):	≥ 72
防水等级 /Water proof grade:	IP65
材质 /Material:	铝材 /Aluminum



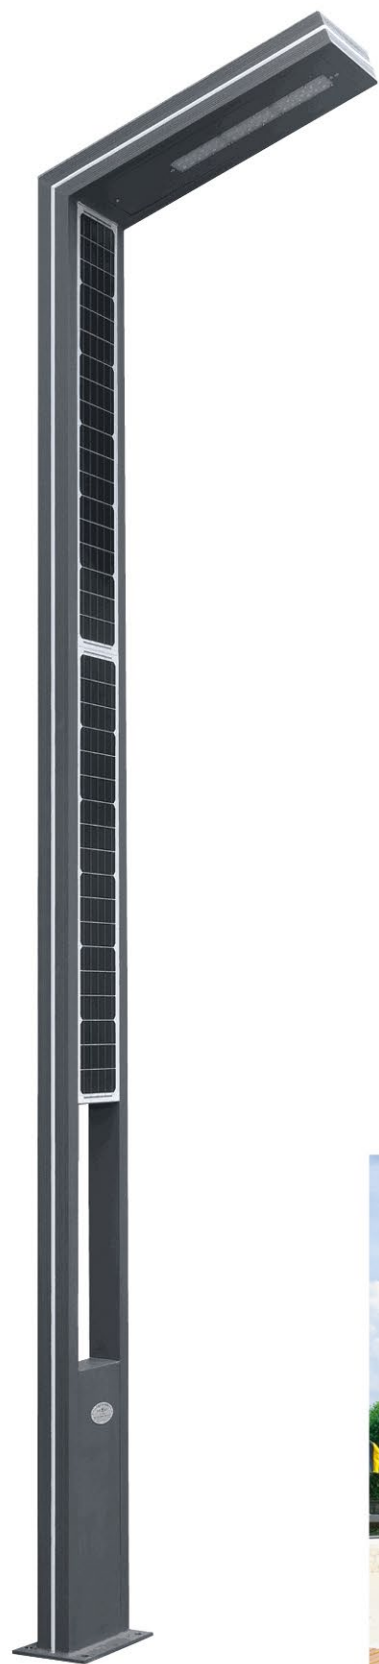


CY-T62115

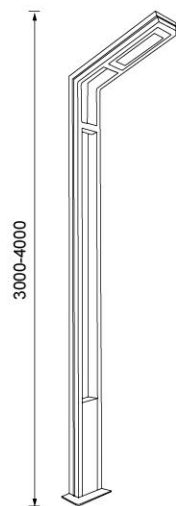



CY-62115

产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	30W
色温 /Color temperature:	3000K-6000K
工作温度 /Working temperature:	-40 ℃ ~+60 ℃
输入电压 /Input voltage:	AC 100-260V
显示指数 /Display index (Ra):	≥ 72
防水等级 /Water groof grade:	IP65
材质 Material:	铝材 /Aluminum

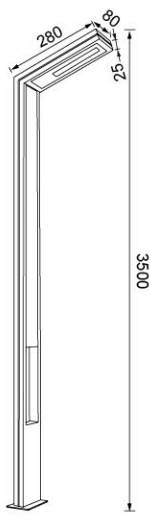

CY-61715

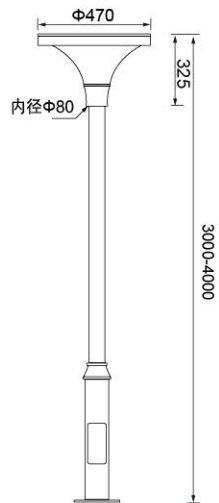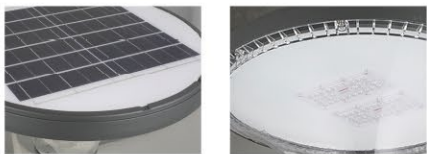



产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	20W
太阳能板功率 /Solar panel power:	单晶硅 20W/5V
光色 /Light color:	正白, 暖白 / White ,Warm white
电池 /Battery:	锂电池 /Lithium battery 3.2V/20AH
外壳颜色 /Shell color:	沙黑色 /Sand black
材质 /Material:	压铸铝 +PC/Die cast aluminum+PC
防水等级 /Water groof grade:	IP65





CY-61815

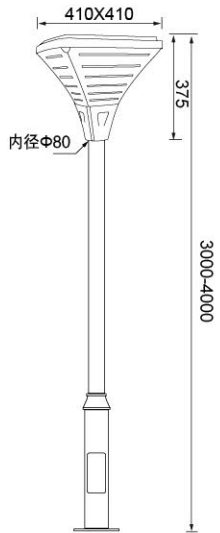
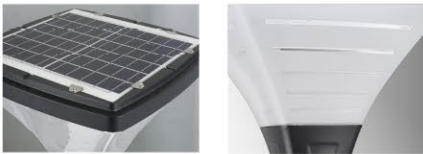


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	20W
太阳能板功率 /Solar panel power:	单晶硅 20W/5V
光色 /Light color:	正白, 暖白 / White ,Warm white
电池 /Battery:	锂电池 /Lithium battery 3.2V/20AH
外壳颜色 /Shell color:	沙黑色 /Sand black
材质 /Material:	压铸铝 +PC/Die cast aluminum+PC
防水等级 /Water groof grade:	IP65



CY-61915

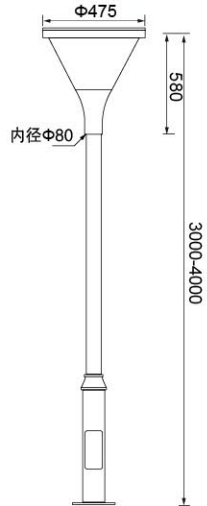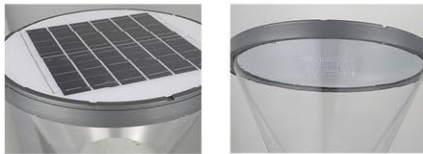


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power:	20W
太阳能板功率 /Solar panel power:	单晶硅 20W/5V
光色 /Light color:	正白, 暖白 / White ,Warm white
电池 /Battery:	锂电池 /Lithium battery 3.2V/20AH
外壳颜色 /Shell color:	沙黑色 /Sand black
材质 /Material:	压铸铝 +PC/Die cast aluminum+PC
防水等级 /Water groof grade:	IP65






CY-2071-60W/70W/80W

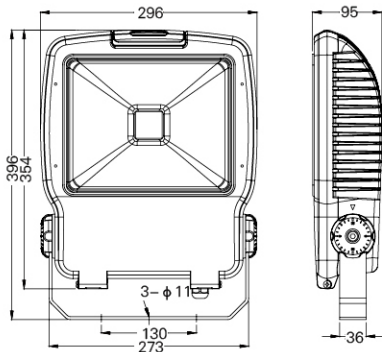

配光曲线/Light Distribution Curve:

— C0-C180
— C90-C270
cd/klm




产品参数 PRODUCT PARAMETERS:


整灯光效 /Light Efficiency: 130lm/W
色温 /Color Temperature: 3000K/4000K/6000K
工作温度 /Operating Temperature: -40℃ ~ +60℃
功率因数 /Power Factor: > 0.9
显示指数 /Color Rendering Index (Ra) : > 70
防护等级 /IP Grade: IP65



CY-2071-30W/40W/50W


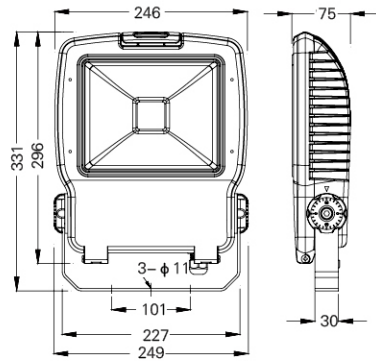


CY-2071-20W

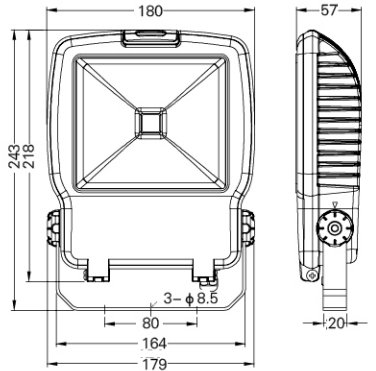

配光曲线/Light Distribution Curve:

— C0-C180
— C90-C270
cd/klm

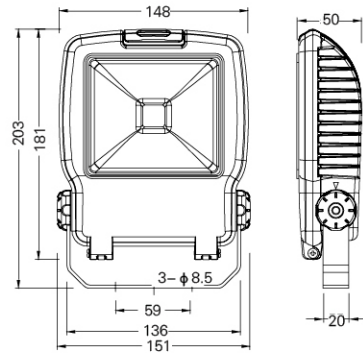

CY-2071-10W




产品参数 PRODUCT PARAMETERS:


- 整灯光效 /Light Efficiency: 130lm/W
- 色温 /Color Temperature: 3000K/4000K/6000K
- 工作温度 /Operating Temperature: -40℃ ~ +60℃
- 功率因数 /Power Factor: > 0.9
- 显示指数 /Color Rendering Index (Ra) : > 70
- 防护等级 /IP Grade: IP65



CY-2071-200W/240W


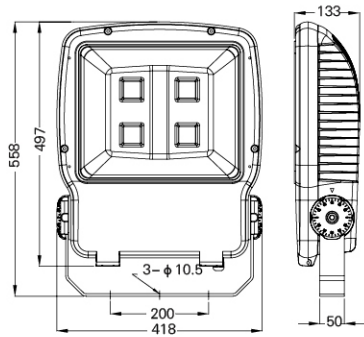


CY-2071-200W

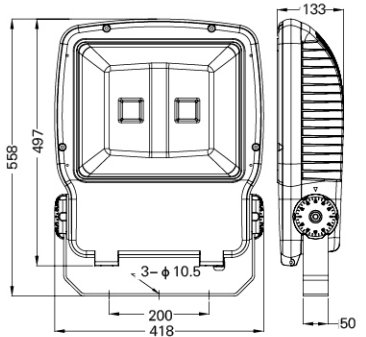

配光曲线 /Light Distribution Curve:


— C0-C180
— C90-C270
cd/klm




CY-2071-100W/120W




CY-2083 30W CY-2083 50W CY-2083 100W CY-2083 200W

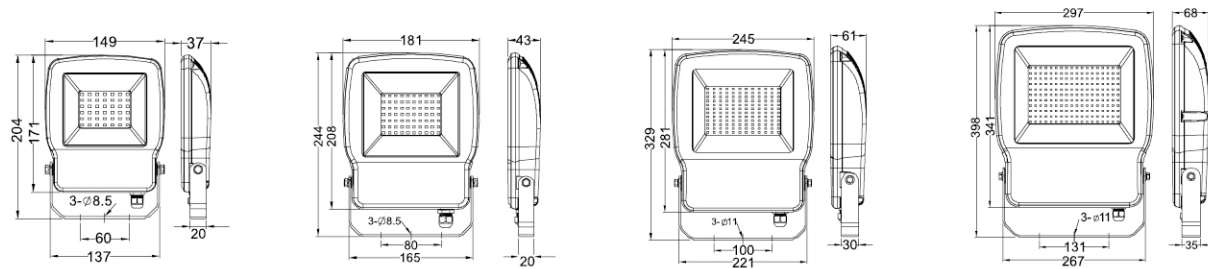


CY-2083 300W



配光曲线/Light Distribution Curve:

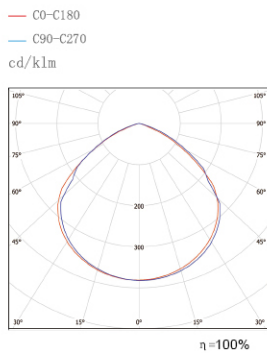

CY-2083 500W

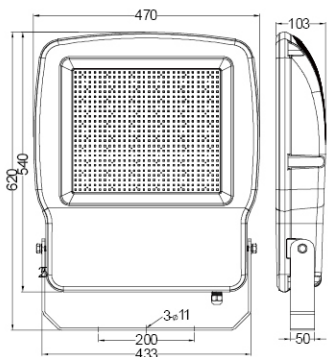


产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

整灯光效 /Light Efficiency: 130lm/W
色温 /Color Temperature: 3000K/4000K/6000K
工作温度 /Operating Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
功率因数 /Power Factor: > 0.9
显示指数 /Color Rendering Index (Ra) : > 70
防护等级 /IP Grade: IP65




CY-2083 400W





CY-T2095

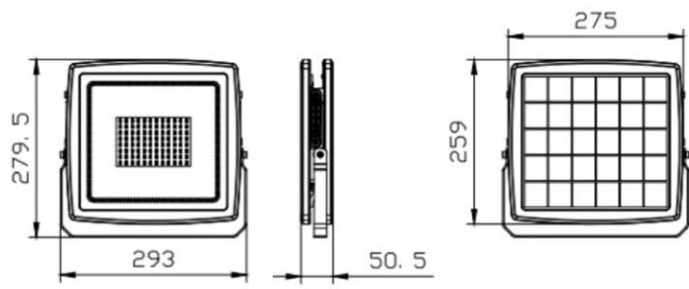

产品参数 PRODUCT PARAMETERS:

功率 /Power: 20W

整灯光效 /Light Efficiency: 150lm/W

色温 /Color Temperature: 2700K~6500K

太阳能板功率 /Max Power of Solar Panel: 6V 9.5W

充电时间 /Charge Time by Sun: 6-8 hours

阴雨天 /Raining Day: 2 - 3 天 / 2- 3 days

工作模式 /Working Mode: 光控 /AUTO

防护等级 /IP Grade: IP65



CY-3003




产品说明 • Product description

- 光源: 9W+3W LED
- 材质: 灯体采用优质铝成形, 美观、耐用
- 全灯表面静电户外喷粉、表面光滑、抗酸碱、防老化
- 防护等级: IP55
- 适用场所: 草坪、广场、公园、小区等
- Lightsource: 9W+3W LED
- Material: Lamp body is made of high quality aluminum , beautiful and durable
- The surface is coated with outdoor power, smooth, acid and alkali resistant, Aging resistant
- Protecting grade: IP55
- Applications: Lawn, plaza, park, blocks, etc.







技术参数 /Technical parameters:	
型号 /Model	CY-X118
尺寸 /Size	68x37x500mm
功率 /Power	18W
电压 /Voltage	24V
光源 /Light source	LED
材质 / Material	铝 /Aluminium

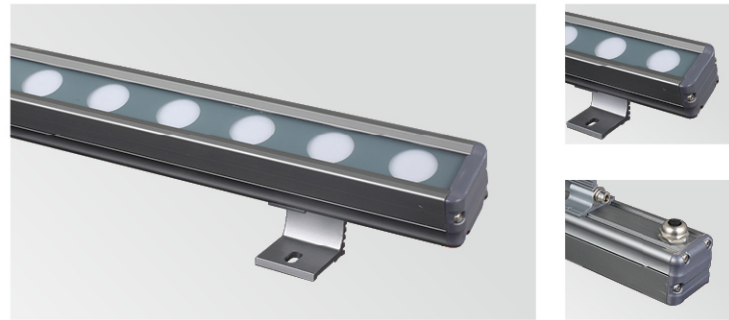

技术参数 /Technical parameters:	
型号 /Model	CY-X112
尺寸 /Size	36x28x500mm
功率 /Power	12W
电压 /Voltage	24V
光源 /Light source	LED
材质 / Material	铝 /Aluminium

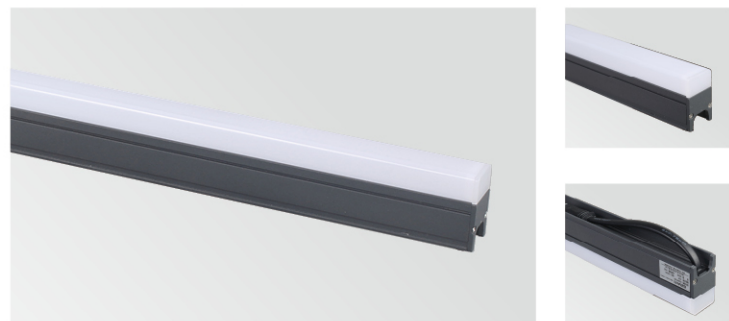


技术参数 /Technical parameters:	
型号 /Model	CY-X112/1
尺寸 /Size	30x28x1000mm
功率 /Power	12W
电压 /Voltage	24V
光源 /Light source	LED
材质 / Material	铝 /Aluminium

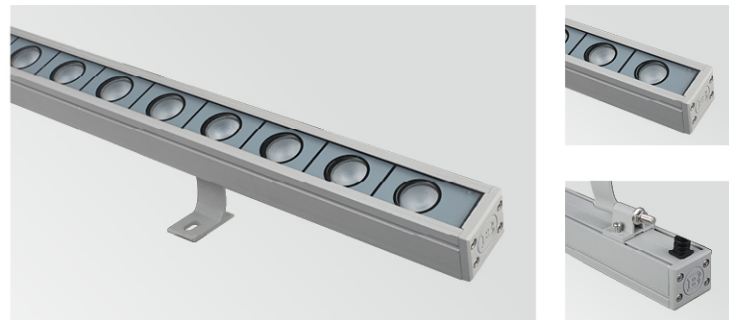

技术参数 /Technical parameters:	
型号 /Model	CY-X124
尺寸 /Size	36x28x1000mm
功率 /Power	24W
电压 /Voltage	24V
光源 /Light source	LED
材质 / Material	铝 /Aluminium



LED 功率	5W(聚光)/6.8W (泛光)	
泛光色温	3000K+5000K+6500K	
电池规格	3.7V 4000mAh	3.7V 6000mAh
续航时间	聚光 :13/26/80H	聚光 :20/40/120H
	泛光 :12~120H	泛光 :20~200H
充电时间	3H	5H
USB 输出	5V/2A	
防护等级	IP66	
使用环境温度	-20~+40℃	
产品尺寸	200*41*39mm	
产品净重	260g	
标准配色	银 + 黑	

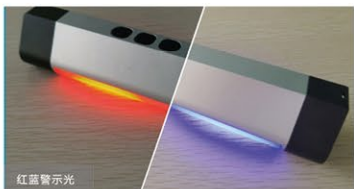

多用途钥匙灯



产品参数:
适用电池 /Applicable battery: 7 号电池 (AAA)
外壳材质 /Shell material: PC
防护等级 /Protection grade: IP66
使用环境 /Usage environment: -10~40℃
产品净重 /Net weight: 29g(含电池)
产品尺寸 /Product size: 61*16*22mm

聚泛光工作头灯



							
双光源	双按键	双电源	角度可调	模式记忆	USB充电	SOS	防水等级

工作模式	聚光高亮	聚光中亮	聚光极亮	SOS	泛光高亮	泛光中亮	泛光低亮
续航时间	5H	12H	2.5H	8H	6H	14H	80H
LED 功率	3W(Max, 聚光)				2*1W(Max, 泛光)		
电池规格	3.7V 1250mAh 锂电池包 /3*AAA 电池						
充电时间	< 1.5h						
佩戴方式	头戴式 / 帽配式						
外形尺寸	75.5*52.5*46.6mm						
产品重量	84g(不含头带)						